

Machines de chantier



Convoyeurs

Pour le transport rapide et efficace des matériaux en vrac et au détail

- Structure tubulaire en acier robuste et durable
- Motoréducteur électrique puissant (230 V)
- Inclinaison jusqu'à 40°
- Délai de mise en place réduit, installation rapide

Convoyeurs



Jusqu'à 3 tapis roulants peuvent être raccordés électriquement.



Grâce à son mode de construction modulaire, il est possible de rallonger les différents tapis roulants en les couplant ou d'effectuer des changements de direction. Les modules sont commutables de façon centrale ou individuellement.


Profitez de la puissance du convoyeur LIBELT 300/400/600.

Avec le convoyeur LIBELT vous pouvez transporter les matériaux en vrac et au détail de façon rapide et efficace. Nos convoyeurs sont munis d'un moteur très puissant et vous offrent des avantages multiples: travaux efficaces et épargne de temps, soit dans les chantiers, soit dans des lieux d'accès difficile. Le nettoyage et la maintenance faciles constituent d'autres avantages essentiels.

Exemples d'utilisation:

- Excavation du sol
- Travaux en tunnel
- Travaux de jardinage et paysagistes
- Chantiers
- Assainissement de bâtiments
- Plaquettes de bois

Données techniques	LIBELT 300	LIBELT 400	LIBELT 600
Longueur	3140 mm	4140 mm	5640 mm ouvert, pas replié
Largeur	555 mm	555 mm	555 mm
Hauteur	250 mm	250 mm	260 mm
Poids	99 kg	119 kg	166 kg
Matériau	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Bande	PVC avec tasseaux de 20 mm		
Bande L/H	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC	400/3-mm PVC
Moteur	230 V; 50 Hz	230 V; 50 Hz	230 V; 50 Hz
	0,75 kW; 5,1 A	0,75 kW; 5,1 A	1,3 kW; 8,7 A
Vitesse de bande	25 m/min.	25 m/min.	25 m/min.
Charge de bande	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
Charge maximale	225 kg en tout	300 kg en tout	300 kg en tout
Inclinaison max.	40°	40°	40°

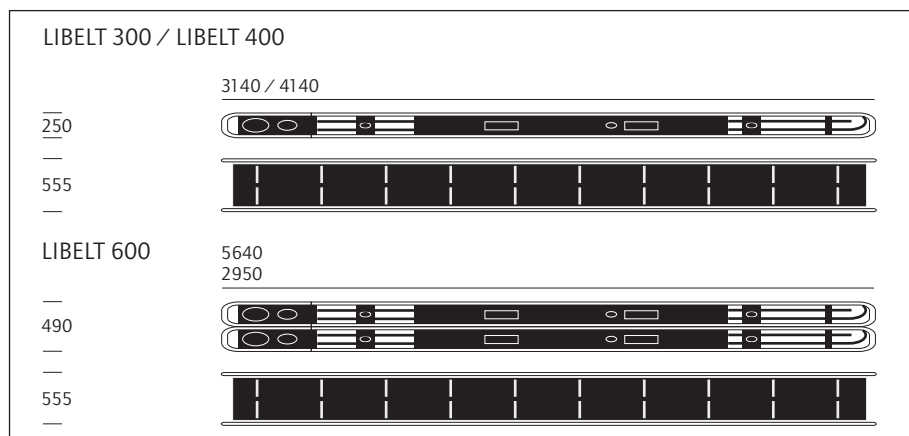

LIBELT 600 repliable, idéal pour le transport.