


Mobilzäune und Absperungen

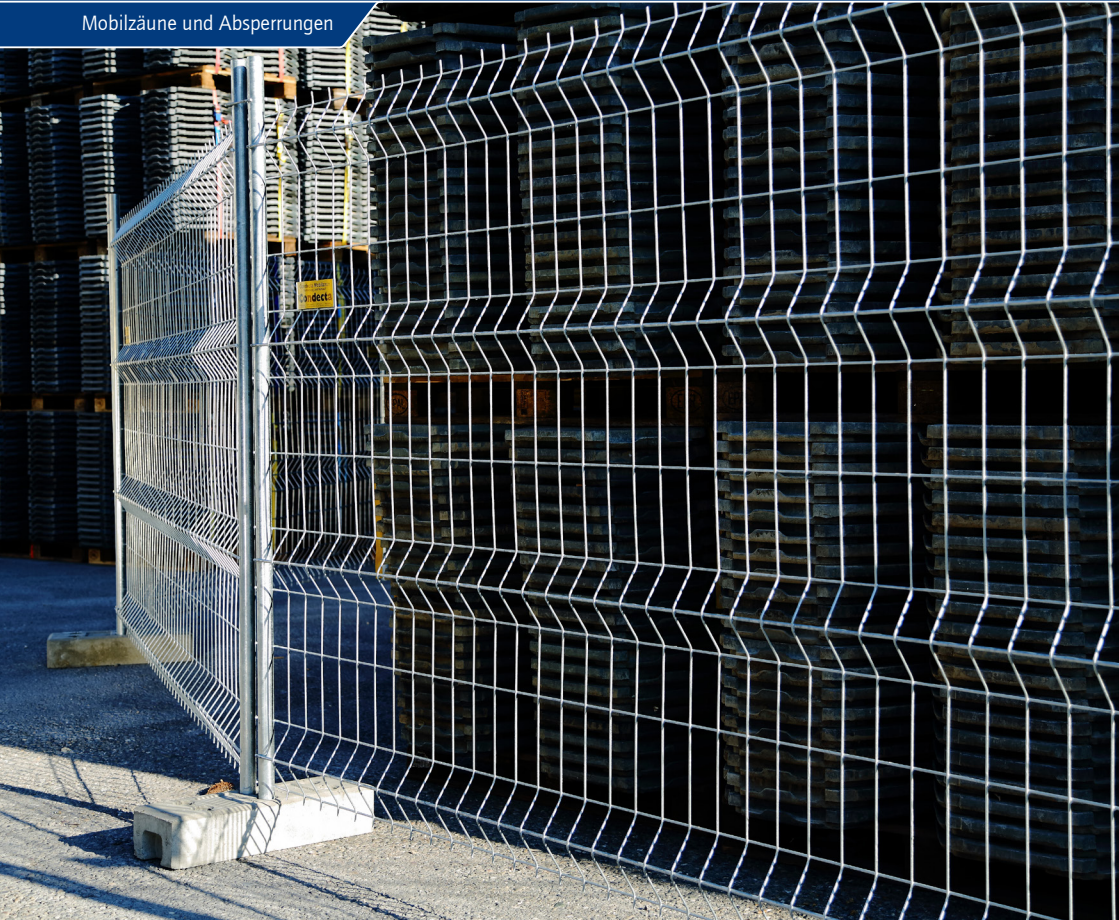

Mobilzäune für Baustellen und Veranstaltungen.
Sicher, stabil und schnell montiert.

Typ Standard

Der Standard-Mobilzaun mit langer Lebensdauer.
Ideal zum Absichern von Baustellen und Veranstaltungen.

Kauf oder Miete



Eigenschaften

Zaunhöhe	200 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42 mm
Maschenweite	80 x 200 mm
Draht-ø horizontal	5.3/8.0 mm
Draht-ø vertikal	4.0 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 30 kg

Typ Flach

Der flexibel einsetzbare Mobilzaun mit vielen Aufbauvarianten.
Für temporäre und dauerhafte Einzäunungen.

Nur Kauf




Eigenschaften

Zaunhöhe	200 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42 mm
Maschenweite	80 x 200 mm
Draht-ø horizontal	4.0 mm
Draht-ø vertikal	4.0 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 24 kg

Typ Flach Eco

Der Flexible in leichterer Bauweise mit grösserer Maschenweite.
Perfekt für temporäre Bauabschränkungen.

Nur Kauf

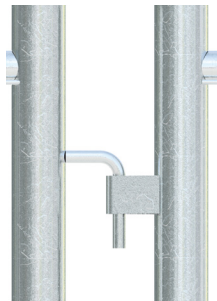

Eigenschaften

Zaunhöhe	200 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42.4 mm
Maschenweite	100 x 300 mm
Draht-ø horizontal	4.0 mm
Draht-ø vertikal	3.5 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 19 kg

Typ Maxi

Der extra hohe und extra sichere Mobilzaun.
Maximaler Schutz für noch mehr Sicherheit.

Nur Kauf



Eigenschaften

Zaunhöhe	245 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42 mm
Maschenweite	50 x 300 mm
Draht-ø horizontal	4.0 mm
Draht-ø vertikal	4.0 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 32 kg

Typ Absperrgitter

Das leichte Gitter für Abtrennungen und Besucherleitsysteme.
Für den temporären Einsatz an Veranstaltungen.

Kauf oder Miete



Eigenschaften

Gitterhöhe	110 cm
Gitterbreite	ca. 250 cm
Rahmenrohr-ø	38.5 x 1.5 mm
Füllstab-ø	16 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 27 kg

Zubehör



Betonfuss

Aus Kiesbeton für alle Mobilzauntypen mit sechs Löchern und eingegossenen Handgriffen.
Gewicht: 33 kg



Recyclingfuss

Recycling-Kunststoff mit vier Löchern und einem zusätzlichen Vierkantloch, bruchsicher und standfest durch modernste Verdichtungstechnik. Gewicht: 30 kg



Mobilzaunplatte

Abgerundet, 500 × 700 mm, inklusive Einsteckhülsen




Bodenplatte mit 2 Einsteckhülsen

Für den ortsfesten Einbau bei festem Untergrund




Erdhülse spezial

Länge 60 cm, mit zwei Einsteckhülsen



Drehgelenk

Verwandelt mit Drehtorlaufing jedes Element in ein schwenkbare Tor



Drehtorlaufing

Verwandelt jedes Element mit Drehgelenk in ein schwenkbare Tor



Laufrad

Wandelt in Kombination mit einem Drehgelenk jedes Element in ein Tor um




Verbindungsschelle

Zusätzliche Absicherung für alle Zaunsysteme



Türe

Einflügel-Türelement zum Einhängen, Breite: 1.20 m

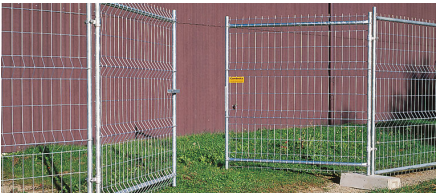


Doppelflügeltore

Durchgangsbreite 3.6 m, erlaubt bequemes Ein- und Ausfahren von LKWs, einfaches Verbindungssystem, schnelle Montage und Demontage




Sichtschutzplane

Sichtschutz für Baustellen und Veranstaltungen, Befestigung mit Kabelbindern, Höhe: 1.75 m, Breite: 3.5 m oder 20.0 m, auf Wunsch mit Werbeaufdruck

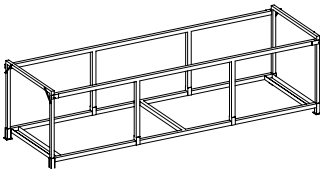

Lager-Barelle Standard

Für die Lagerung der Zaunelemente



Lager-Barelle mit Steckhülsen

Für die Lagerung der Zaunelemente Typ Flach



Stützstrebe

Verbessert die Stabilität, vor allem beim Einsatz von Sichtschutzplanen

Standorte Schweiz

Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 (0)52 234 51 51
info@conducta.ch

Conducta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Bern

Telefon +41 (0)31 858 51 00
bern@conducta.ch

Conducta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Téléphone +41 (0)21 886 34 00
contact@conducta.ch

Conducta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 (0)81 322 53 33
trimmis@conducta.ch

Conducta AG
Glänternstrasse 3
CH-8864 Reichenburg

Telefon +41 (0)55 285 84 14
reichenburg@conducta.ch

Weitere Standorte finden Sie unter www.conducta.ch