

Conecta

Conecta

Sanitarräume

Conecta 00

**TOUT POUR VOTRE ÉVÉNEMENT.
CONECTA SE CHARGE DE TOUT.**

SOMMAIRE

☰	CONDECTA EN UN COUP D'ŒIL	4
👤	NOTRE SERVICE	6
🚰	SYSTÈMES SANITAIRES	8
	Cabines de toilettes MobiToil	10
	Containers toilettes et douches	16
	Roulottes toilettes et douches	28
	Installations sanitaires VIP	34
	Systèmes de lavabos	36
	Réservoirs d'eaux usées	40
	Accessoires	42
🏠	STRUCTURES MOBILES / CONTAINERS	44
	Structures mobiles et containers bureaux	46
	Guérites de caisse et stands de snack	50
	Bâtiments modulaires	54
	Containers de stockage et à matériel	56
	Accessoires et équipement	58
☰	SYSTÈMES DE BARRIÈRES	68
	Clôtures, barrières mobiles et portails	70
	Accessoires barrières mobiles	74
	Grilles de scène et systèmes de sas d'entrée	76
🏠	SYSTÈMES DE PROTECTION DU SOL	78
	Recouvrements de sol	80
	Ponts pour câbles et tuyaux	86
🚩	SIGNALISATIONS	88
⚡	ÉLECTRICITÉ	94
	Tableaux électriques	
	Mât d'éclairage Baselight	





CONDECTA EN UN COUP D'ŒIL

Solutions mobiles sur mesure pour tous les besoins, service irréprochable et priorité au client. Telle est la philosophie de Condecta.



La réussite d'un événement dépend de son organisation. Tous ceux qui ont déjà participé à l'organisation d'un événement le savent. On a d'abord la signalisation, le parking, la sécurisation du site; puis, le système d'entrée et la gestion des flux de visiteurs, et enfin, les installations sanitaires et les infrastructures de restauration.

Condecta a une solution pour tous ces aspects. En tant qu'entreprise leader en Suisse dans le domaine des structures mobiles, des dispositifs d'hygiène et de sécurité, nous proposons une vaste gamme de produits pour des solutions mobiles. Des fixations au sol aux solutions sanitaires mobiles, en passant par les barrières, les systèmes de guidage des visiteurs et les guérites de caisse, toutes nos solutions sont centralisées.

Profitez non seulement de notre large gamme de produits, mais aussi de notre compétence et de notre expérience en matière de conception. Nous savons comment configurer au mieux l'infrastructure pour qu'elle réponde à chaque besoin et prenne en compte les éventuelles exigences en matière de construction. Les besoins des clients sont toujours au centre de nos préoccupations.

Si vous le souhaitez, nous vous accompagnons dès la conception au montage en passant par le nettoyage et le démontage. Professionnalisme, compétence et flexibilité. Pendant le fonctionnement, nous assurons la maintenance de l'installation: les installations sanitaires, en particulier, doivent être nettoyées régulièrement afin de garantir un niveau élevé. Nous y attachons une grande importance.



NOTRE SERVICE POUR VOUS



CONSEIL ET CONCEPTION

Compétent, expérimenté et sur mesure: notre service après-vente établit de nouvelles références à tous les niveaux. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider dès la conception et l'élaboration de la solution. Nous organisons, établissons des plans et des schémas, réalisons des études de faisabilité et vous conseillons sur toutes les questions techniques.



LIVRAISON RAPIDE

Grâce à nos 13 sites en Suisse, nous desservons rapidement nos clients partout où ils nous sollicitent. Le vaste stock de location et notre service de location flexible et efficace garantissent une grande disponibilité et une livraison rapide.



TRANSPORT ET MONTAGE

Nos collaborateurs s'occupent du transport et veillent à ce que tout soit correctement installé et prêt à être utilisé à temps. Si des pièces de rechange sont nécessaires pendant le fonctionnement ou si une réparation s'impose, vous bénéficiez d'une assistance simple et sans condition.



SERVICE COMPLET DE TOILETTES

Le service complet de toilettes de Condecta innove. L'intervalle d'entretien peut être librement choisi en fonction de vos exigences. En plus de l'élimination professionnelle, nous proposons un service de nettoyage de pointe et des contrôles fonctionnels périodiques.



PACK COMPLET SUR MESURE

Nous vous proposons un pack complet adapté à votre événement, de la couverture de sol à l'installation sanitaire en passant par la guérite de caisse, du montage à l'élimination en passant par la maintenance.



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Vous souhaitez recevoir une offre ou vous avez des questions? Notre service d'assistance téléphonique vous répond au **+41 21 886 34 00**



Condecta

8409 Winterthur, Telefon +41 (0)52 234 51 51, info@condecta.ch, www.condecta.ch
1040 Echallens, Téléphone +41 (0)21 886 34 00, contact@condecta.ch, www.condecta.ch



SYSTÈMES SANITAIRES

Notre gamme complète de systèmes sanitaires mobiles pour toutes les exigences. Vous déterminez l'endroit, nous livrons rapidement et nous occupons de tout.

Conducta propose une large gamme de systèmes sanitaires pour les petits et les grands événements: cabines de toilettes, urinoir, systèmes de lavabos, containers toilettes et douches, roulottes toilettes ainsi que douches et installations sanitaires VIP. Nous vous assistons volontiers lors de la conception, car grâce à notre grande expérience pratique, nous savons les points à prendre en compte pour que la capacité soit correctement dimensionnée et que les installations sanitaires soient bien positionnées pour être facilement accessibles.

Bien entendu, nous nous occupons également des accessoires et livrons les réservoirs d'eaux usées et les systèmes de pompage si le lieu de votre événement ne peut pas être raccordé aux égouts publics. Les contrôles fonctionnels réguliers et notre service fiable de remplissage et de nettoyage garantissent un fonctionnement sans faille. Et si un problème survient malgré tout, notre service de piquet est là pour vous aider, même le week-end.

DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

- 🎪 Festivals/concerts
- 🏆 Événements sportifs
- 🏪 Foires
- 📅 Grands événements
- 🏢 Événements privés et d'entreprise
- ★ Solutions VIP

SERVICES

- 🧽 Service de nettoyage avec nettoyeur haute pression
- ♻️ Élimination des eaux usées
- 📄 Remplissage de papier toilette
- 🧴 Remplissage de nettoyant pour les mains
- 📋 Contrôles qualité réguliers
- 🗺️ Conseil et conception
- 🚚 Transport et montage
- 📞 Ligne téléphonique de piquet le week-end

CABINES DE TOILETTES BY **MobiToil**



Nos cabines de toilettes et urinoirs sont particulièrement flexibles et parfaits pour les festivals, car leur emplacement peut être adapté au terrain grâce à leur mobilité. Ces cabines WC facilement transportables sont disponibles dans les versions «Basic Event» et «Comfort Event». Elles disposent toutes les deux d'un urinoir intégré, d'une station de lavage des mains et d'un verrouillage de porte avec indicateur d'occupation. Des toilettes mobiles IV accessibles en fauteuil roulant sont également disponibles.

Pour les grands festivals, l'installation d'urinoirs supplémentaires a fait ses preuves. Ceux-ci existent sous forme de cabines, d'urinoirs indépendants d'urinoirs rigoles dans différents modèles. Tous les urinoirs peuvent être raccordés à un réservoir d'eaux usées ou aux égouts. L'urinoir rigole MobiToil constitue une exception, car il nécessite un raccordement au réseau d'égouts public.

MOBITOIL BASIC EVENT ARMAL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art. EVE-ARM-RNT

Dimensions 1.05 x 1.05 m

Hauteur 2.33 m

Poids 76 kg (vide)

Réservoir Grand réservoir de 210 l

Transport Adapté aux palettes

ÉQUIPEMENT

- Urinoir intégré
- Toilettes avec lunette et abattant WC
- Grand distributeur de papier fermé
- Gel désinfectant pour les mains
- Verrouillage de porte avec indicateur d'occupation

EN OPTION

- Serrure
- Chauffage
- Eclairage



MOBITOIL COMFORT EVENT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art. EVE-COMF-RNT

Dimensions 1.10 x 1.20 m

Hauteur 2.27 m

Poids 80 kg (vide)

Réservoir 110 l eau sanitaire, 165 l eaux usées

Transport Adapté aux palettes

ÉQUIPEMENT

- Urinoir intégré
- Toilettes avec chasse d'eau (sans raccordement)
- Distributeur de papier Smart-One
- Lavabo
- Savon à sec pour les mains
- Gel désinfectant pour les mains
- Verrouillage de porte avec indicateur d'occupation

EN OPTION

- Serrure
- Chauffage
- Eclairage



TOILETTES MOBITOIL IV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-ESPA-IV-RNT
Dimensions	2.00 x 2.00 m
Hauteur	2.30 m
Poids	150 kg (vide)
Réservoir	Grand réservoir de 250 l
Transport	Livré sur remorque avec 4 poignées


ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec lunette et abattant WC
- Grand distributeur de papier fermé
- Gel désinfectant pour les mains
- Verrouillage de porte avec indicateur d'occupation

EN OPTION

- Serrure
- Chauffage
- Eclairage

URINOIR FERMÉ MOBITOIL

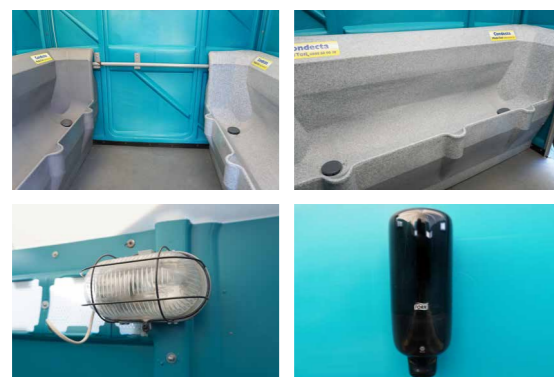

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-ESPA-PI-RNT
Dimensions	2.00 x 2.00 m
Hauteur	2.30 m
Poids	150 kg (vide)
Réservoir	2 x 300 l
Transport	Livré sur remorque avec 4 poignées

ÉQUIPEMENT

- 2 urinoirs rigoles
- Brise-vue
- Gel désinfectant pour les mains
- Revêtement de sol antidérapant

EN OPTION

- Eclairage

URINOIR MOBITOIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-URI-STA-RNT
Dimensions	1.15 x 1.15 m
Hauteur	2.00 m
Poids	85 kg (vide)
Réservoir	Grand réservoir de 450 l
Transport	Peut être équipé d'un crochet de grue, adapté aux palettes


ÉQUIPEMENT

- 4 urinoirs
- Brise-vue
- Revêtement de sol antidérapant
- Siphons spéciaux

EN OPTION

- Raccordable aux égouts

URINOIR RIGOLE MOBITOIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-URI-RI-RNT
Dimensions	2.28 x 2.00 m
Hauteur	70 cm
Urinoir rigole	45 kg
Poids	75 mm
Procédure	Raccordement à l'égout nécessaire

ÉQUIPEMENT

- 8 urinoirs
- Brise-vue
- 2 panneaux latéraux, hauteur 2.0 m
- Bâche grise

URINOIR RIGOLE EN ACIER CHROMÉ




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art. SAN-URINAL
Longueur 2.40 m

ÉQUIPEMENT

- ✦ Acier chromé
- ☐ Pour fixation sur des clôtures mobiles
- ⚡ Peut être raccordé à un réservoir d'eaux usées ou directement aux égouts

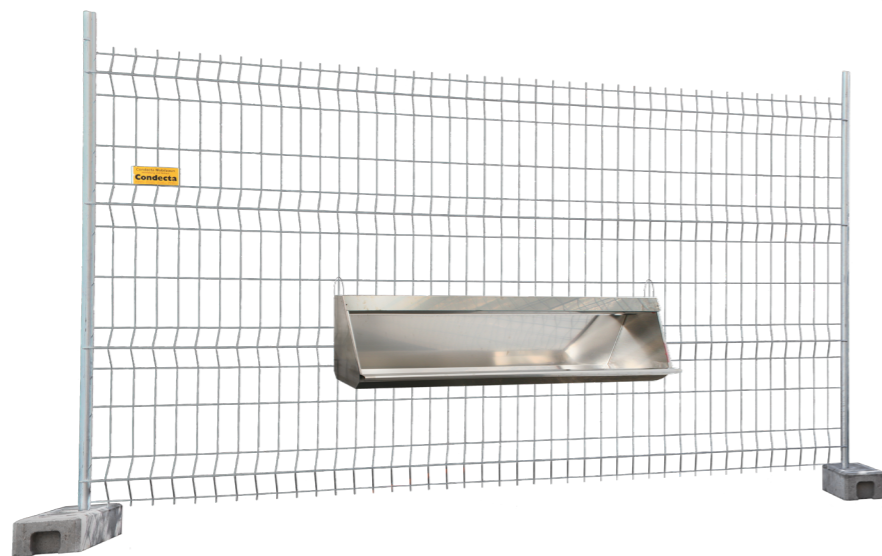

URINOIR RIGOLE PLASTIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art. EVE-URI-TRO-RNT
Longueur 2.00 m


ÉQUIPEMENT

- ☑ Plastique
- ☐ Ne pas fixer sur des clôtures mobiles
- ⚡ Peut être raccordé à un réservoir d'eaux usées (240 l) ou directement aux égouts


SERVICE COMPLET DE TOILETTES PAR CONDECTA

Le service complet de toilettes de Condecta est sans concurrence et innovant. Les intervalles peuvent être choisis individuellement: plusieurs fois par jour, une fois par jour ou encore une fois par semaine.

Le service ne se limite pas à un nettoyage en profondeur. Nous offrons aussi le contrôle du niveau de remplissage d'eau et la recharge du papier et du savon. Chaque cabine est en outre soumise à une désinfection des surfaces conformément aux recommandations de la SUVA et de l'OFSP. Pour des cabines de toilettes parfaitement propres et hygiéniques.

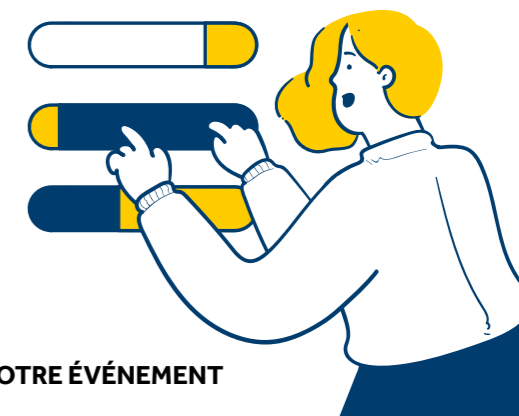

NOTRE RECOMMANDATION DE SERVICE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

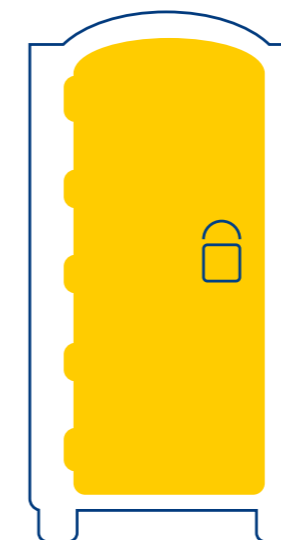


Nombre de personnes (50/50)	Nombre de cabines Événement de 6 h	Nombre de cabines Événement de 12 h
1-249	2	3
250-499	3	5
500-999	6	9
1'000-1'999	12	18
2'000-5'000	25-50	38-75
5'000-9'999	63-113	95-170
10'000-14'999	125-156	188-234
15'000-20'000	188-250	282-375

Si le nombre de cabines ne peut pas être respecté par manque de place, nous recommandons d'augmenter l'intervalle de nettoyage.

Pour plus d'informations, contactez notre service d'assistance téléphonique au 0800 88 00 30

CONTAINERS TOILETTES ET DOUCHES

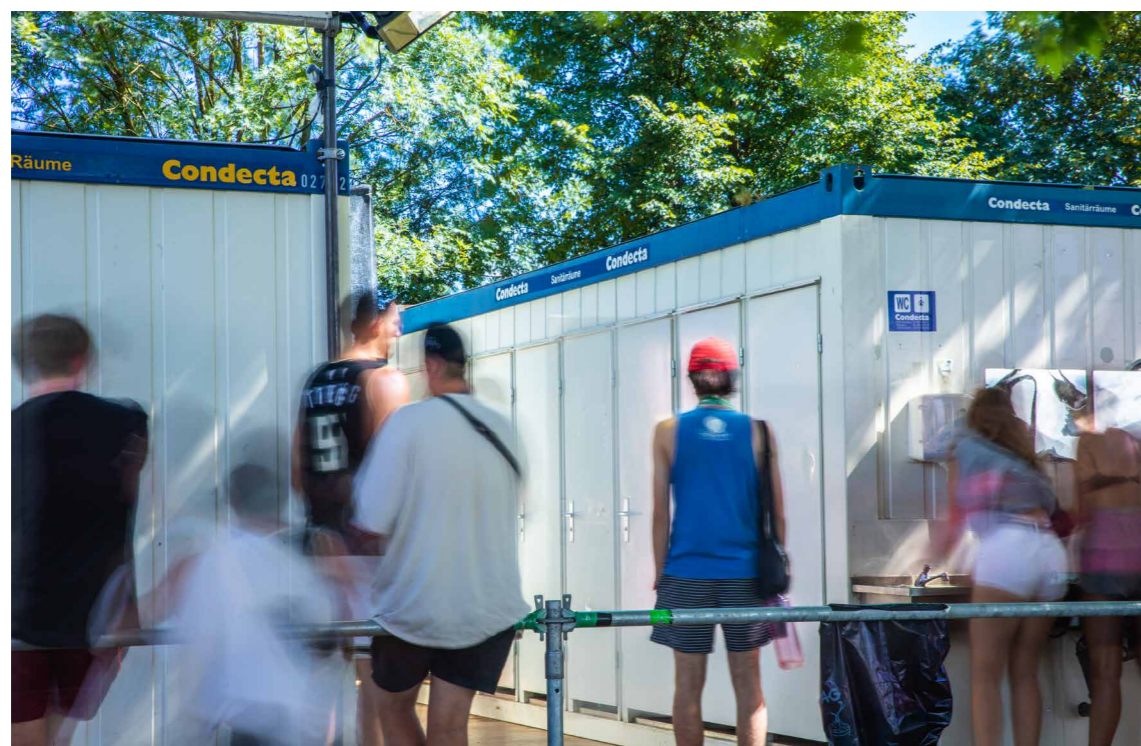

Nos containers toilettes confortables disposent d'une toilette et d'un lavabo et conviennent également aux visiteurs exigeants. Les modèles avec douche supplémentaire sont idéaux pour les événements de plusieurs jours ou même pour les manifestations sportives.

Pour vos événements avec des visiteurs plus exigeants ou plus âgés, optez pour les cabines de toilettes. Avec un vrai WC et un petit lavabo, vos visiteurs se sentiront presque comme chez eux. Parmi la panoplie de combinaisons et d'équipements différents, vous trouverez certainement le modèle qui convient à votre événement. Selon l'infrastructure disponible sur votre place

de fête, vous choisissez une version avec réservoir d'eau et/ou d'eaux usées. Vous pouvez aussi raccorder les containers à l'alimentation existante en eau et eaux usées. Des modèles avec chauffage sont également disponibles pour la saison froide. Bien entendu, vous bénéficiez également pour ces cabines sanitaires du service complet Condicta très apprécié. Nous nous occupons du transport et du montage, nous mettons tout en place pour vous, nous faisons le nettoyage, nous contrôlons les niveaux de remplissage et nous effectuons des tests fonctionnels. Tout cela selon notre fameuse devise «Un service unique et centralisé».

CONTAINERS TOILETTES INDIVIDUEL MODÈLE TK 11 T



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK11T-MB
Dimensions extérieures	1.21 x 1.21 m
Hauteur sous plafond	1.93 m
Hauteur extérieure	2.51 m
Poids	env. 300 kg
Raccordement électrique	CEE 230 V
Réservoir d'eau sanitaire	60 l
Réservoir d'eaux usées	250 l

ÉQUIPEMENT

- 1 WC à entonnoir avec réservoir d'eau sanitaire, pompe à pied et chasse d'eau
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon
- 1 lavabo avec réservoir d'eau sanitaire et pompe à pied
- Porte avec fenêtre
- Raccordement d'eau
- Réservoir d'eaux usées
- Installation électrique et détecteur de gel

CONTAINERS TOILETTES INDIVIDUEL MODÈLE TK 12



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK12
Dimensions extérieures	1.18 x 1.18 m
Hauteur sous plafond	2.20 m
Hauteur extérieure	2.51 m
Poids	env. 250 kg
Raccordement électrique	CEE 230 V
Raccordement d'eau sanitaire	1/2"
Raccordement d'eaux usées	110 mm



ÉQUIPEMENT

- 1 WC
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 1 lavabo
- Porte avec fenêtre
- Raccordement d'eau /et d'eaux usées
- Installation électrique et détecteur de gel
- Poubelle

EN OPTION



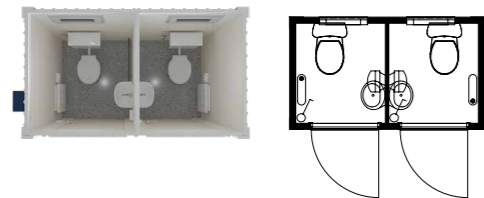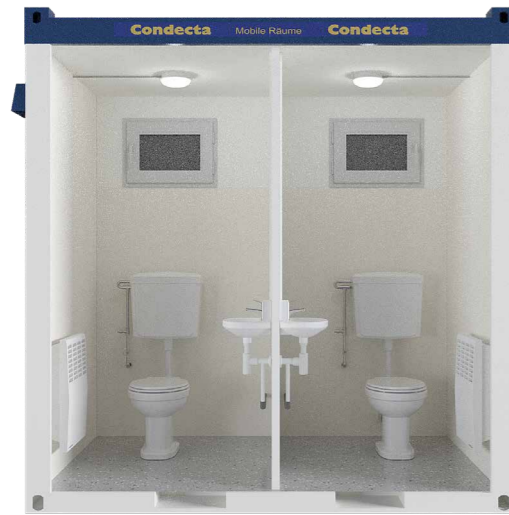



Eau chaude

TK12WW

CONTAINERS TOILETTES DOUBLES MODÈLE TK 24**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

N° d'art.	TK24-TE
Dimensions extérieures	2.43 x 1.40 m
Hauteur sous plafond	2.34 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 780 kg
Raccordement électrique	CEE 16 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm



ÉQUIPEMENT

-  2 cabines WC
-  Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
-  2 lavabos, eau sanitaire
-  2 fenêtres de sanitaires
-  Raccordement d'eau et d'eaux usées
-  Installation électrique et chauffage

EN OPTION






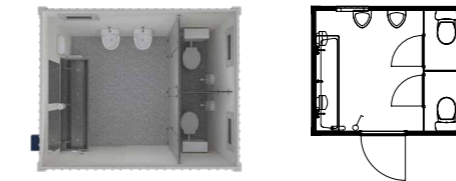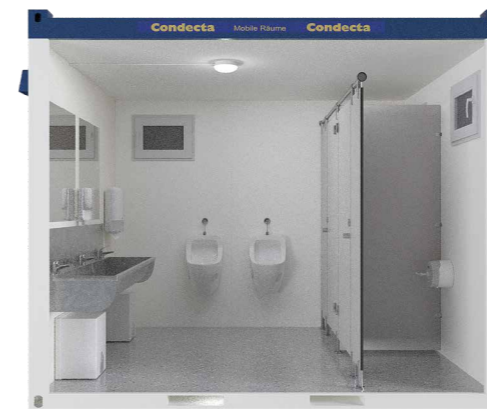

Eau chaude



TK24WW-TE

CONTAINERS TOIL. EAU CHAUDE MODÈLE TK 240 WW**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

N° d'art.	TK240WW-TE
Dimensions extérieures	3.00 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.34 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 1'300 kg
Raccordement électrique	CEE 16 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm





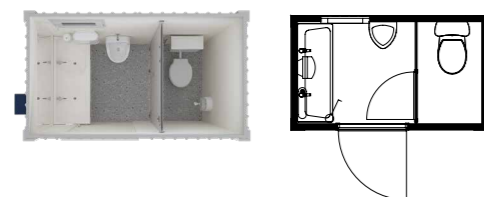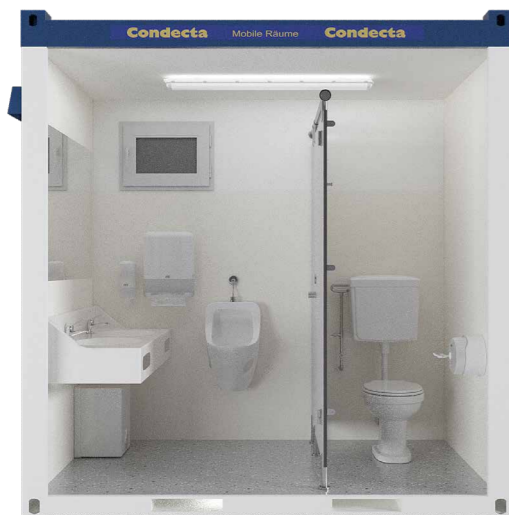


ÉQUIPEMENT


-  2 cabines WC
-  2 urinoirs
-  Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
-  3 vasques
-  3 fenêtres de sanitaires
-  Raccordement d'eau et d'eaux usées
-  Installation électrique et chauffage

CONTAINERS TOIL. EAU CHAUDE MODÈLE TK 25 WW**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

N° d'art.	TK25WW-TE
Dimensions extérieures	2.43 x 1.40 m
Hauteur sous plafond	2.34 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 750 kg
Raccordement électrique	CEE 16 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm





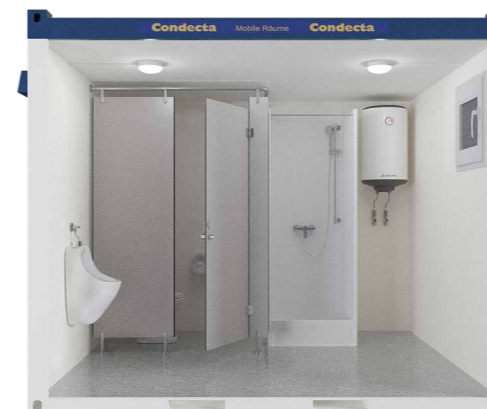




ÉQUIPEMENT

-  1 cabine WC
-  1 urinoir
-  1 lavabo avec 2 vasques
-  Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
-  1 fenêtre de sanitaires
-  Raccordement d'eau et d'eaux usées
-  Installation électrique et chauffage

CONTAINERS TOIL./DOUCHES MODÈLE TK 240 D**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


N° d'art.	TK240DX / TK240D-TE
Dimensions extérieures	3.00 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.34 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 1'550 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

-  1 cabine WC
-  1 urinoir
-  Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
-  1 cabine de douche
-  1 lavabo
-  2 fenêtres de sanitaires
-  Raccordement d'eau et d'eaux usées
-  Chauffe-eau 80 l
-  Installation électrique et chauffage



CONTAINERS TOIL. FEMMES/HOMMES MODÈLE TK 620 AR

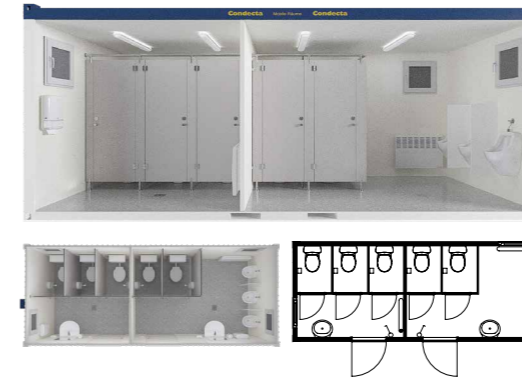

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK620-AR
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 3 fenêtres de sanitaires
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Éclairage avec interrupteur
- Installation électrique et chauffage
- Miroir

Femmes

- 3 cabines WC
- 1 lavabo
- Eau chaude

Hommes

- 3 urinoirs
- 2 cabines WC
- 1 lavabo
- Eau chaude

CONTAINERS TOIL. EAU CHAUDE MODÈLE TK 250 WW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK250WW-TE
Dimensions extérieures	3.00 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.34 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 1'300 kg
Raccordement électrique	CEE 16 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- 1 local WC avec lavabo
- 1 cabine WC
- 2 urinoirs
- 1 lavabo avec 2 vasques
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 3 fenêtres de sanitaires
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique et chauffage

CONTAINERS TOILETTES FEMMES MODÈLE TK 620 D

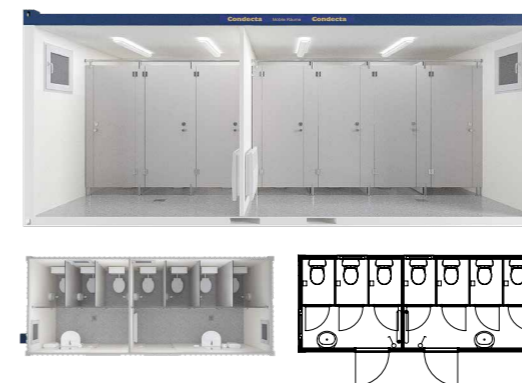

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK620D
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 3 fenêtres de sanitaires
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Éclairage avec interrupteur
- Installation électrique et chauffage
- Miroir

1er local


- 3 cabines WC
- 1 lavabo

2e local

- 4 cabines WC
- 1 lavabo



♿ TOIL. HANDICAPÉS AVEC RAMPE MODÈLE TK 1000 ARX

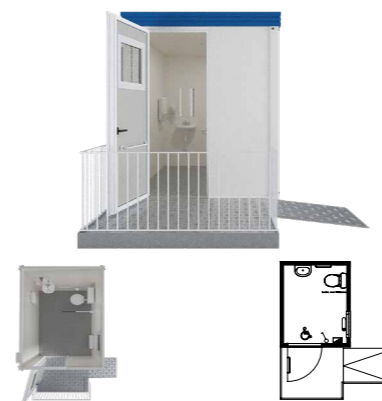

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	TK1000-ARX
Dimensions extérieures	2.00 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 1'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- ♿ Toilettes avec chasse d'eau
- 🧻 Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- ♿ Containers toilettes avec rampe d'accès
- 🪟 1 fenêtre de sanitaires
- ⚡ Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique et chauffage

- 1 WC
- Poignée de maintien
- 1 lavabo

CONTAINERS TOILETTES HOMMES MODÈLE TK 620 H



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK620H
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm


ÉQUIPEMENT

- ♿ Toilettes avec chasse d'eau
- 🧻 Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 🪟 2 fenêtres de sanitaires
- ⚡ Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique et chauffage

Hommes

- 2 cabines WC
- 7 urinoirs
- 2 lavabos

♿ CONTAINERS TOILETTES H - F + PMR MODÈLE TK 620 IV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK620IV
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- ♿ Toilettes avec chasse d'eau
- 🧻 Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 🪟 3 fenêtres de sanitaires
- ⚡ Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique et chauffage


Femmes

- 2 cabines WC
- 1 lavabo

Hommes

- 1 cabine WC
- 2 urinoirs
- 1 lavabo

CONTAINERS TOIL./DOUCHES F/H MODÈLE TK 630



- 2 locaux de douche de 1 cabine chacun
- 2 cabines WC
- 1 urinoir
- 4 lavabos


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK630
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Chauffe-eau 300 l
- Distributeur de serviettes, poubelle
- 4 fenêtres de sanitaires à soufflet
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique et chauffage

CONTAINERS DOUCHES F/H MODÈLE TK 640 DH



- 2 locaux de douche de 3 cabines chacun
- 6 cabines de douche au total


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK640DH
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- 2 chauffe-eau de 400 l
- Distributeur de serviettes, poubelle
- 2 fenêtres de sanitaires à soufflet
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique et chauffage

CONTAINERS DOUCHES MODÈLE TK 640



- 6 cabines de douche
- 2 lavabos


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK640
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Chauffe-eau 400 l
- Distributeur de serviettes, poubelle
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique et chauffage

CONTAINERS DOUCHES MODÈLE TK 640-14



- 14 cabines de douche au total

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	TK640-14
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique et chauffage

Pour la production d'eau chaude, un système externe de chauffage de l'eau est requis. Peut être installé par Conecta sur demande.

*Peut être installé par Conecta sur demande

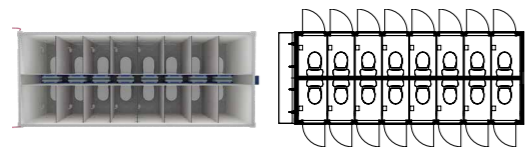CONTAINERS TOILETTES MODÈLE TK 660


- 16 cabines WC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK660
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	230 V
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	2 x 110 cm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Containers toilettes pour les lieux très fréquentés
- Lavabo rigole extérieur
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique

CONTAINERS TOILETTES HOMMES MODÈLE TK 660H


- 2 cabines WC
- 14 urinoirs, sans eau
- 2 lavabos

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK660H
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- Containers toilettes pour les lieux très fréquentés
- 2 fenêtres de sanitaires
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique

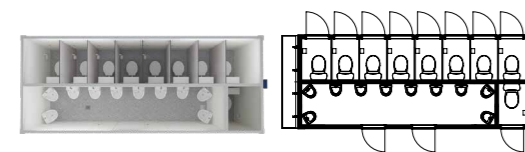CONTAINERS TOILETTES F/H MODÈLE TK 660 DH**Femmes**

- 8 cabines WC

Hommes

- Urinoir fermé avec 10 urinoirs, sans eau
- 1 cabine WC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK660DH
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.33 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 3'200 kg
Raccordement électrique	230 V
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	2 x 110 cm

ÉQUIPEMENT

- Toilettes avec chasse d'eau
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon
- Containers toilettes pour les lieux très fréquentés
- Lavabo rigole extérieur
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique

ROULOTTES TOILETTES ET DOUCHES




Nos roulottes toilettes et douches allient confort et flexibilité maximale. Elles constituent une bonne solution pour les utilisations de courte durée et à court terme. En effet, le transport et le montage des roulottes toilettes et douches mobiles sont particulièrement rapides et simples.

Grâce à l'accès bas avec des marches de sécurité, vos visiteurs ne subiront aucun désagrément. Grâce à leur équipement de qualité et confortable, elles sont adaptées non seulement aux festivals, mais aussi aux événements avec des visiteurs plus exigeants.

Différentes combinaisons et tailles sont disponibles, avec ou sans douche. Comme pour tous les autres modèles, nous nous occupons du transport, du montage et du démontage ainsi que de l'entretien et du nettoyage en cours d'utilisation avec la qualité habituelle de Conducta.

ROULOTTES TOILETTES FEMMES/HOMMES



Femmes

- 3 cabines WC
- 2 lavabos

Hommes

- 1 cabine WC
- 1 urinoir rigole
- 1 lavabo


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-WC-Wagen
Dimensions extérieures	5.50 x 2.50 m
Longueur avec timon	7.70 m
Raccordement électrique	230 V
Raccordement d'eaux usées	110 mm
Conduite d'eau	3/4"

ÉQUIPEMENT

- ⓘ Raccordements: derrière, à gauche
- ⊖ Pas de tabouret tournant
- ↔ Avec essieu tandem
- 🚛 Attelage de remorque
- ⚡ Raccordement électrique
- 💡 Éclairage
- 🚰 Raccordement eau et d'eaux usées

ROULOTTES TOILETTES F/H AVEC DOUCHE



Femmes

- 3 cabines WC
- 1 cabine de douche
- 2 lavabos

Hommes

- 1 cabine WC
- 1 urinoir rigole
- 1 cabine de douche
- 2 lavabos


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-WC-DUSCH
Dimensions extérieures	7.50 x 2.50 m
Longueur avec timon	9.00 m
Raccordement électrique	220 V
Raccordement d'eaux usées	110 mm
Conduite d'eau	3/4"

ÉQUIPEMENT

- ⓘ Raccordements: au milieu, à gauche
- 🚛 Attelage de remorque
- ⚡ Raccordement électrique
- 💡 Éclairage
- 🚰 Raccordement eau et d'eaux usées

ROULOTTES TOILETTES FEMMES/HOMMES FLEX



Femmes

- 5 cabines WC
- 2 lavabos

Hommes

- 2 cabines WC
- 5 urinoirs
- 1 lavabo


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-WC-WAGEN-V
Dimensions extérieures	7.30 x 2.50 m
Longueur avec timon	8.70 m
Raccordement électrique	230 V
Raccordement d'eaux usées	110 mm
Conduite d'eau	3/4 "

ÉQUIPEMENT

- ⓘ Raccordements: derrière, à gauche
- ⊖ Pas de tabouret tournant
- 🚲 Avec essieu tandem
- 🚚 Attelage de remorque
- ⚡ Raccordement électrique
- 💡 Éclairage
- 🚰 Raccordement eau et d'eaux usées

ROULOTTES TOILETTES FEMMES FLEX



- 10 cabines WC
- 4 lavabos


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-WC-WAGEN-V
Dimensions extérieures	7.30 x 2.50 m
Longueur avec timon	8.70 m
Raccordement électrique	230 V
Raccordement d'eaux usées	110 mm
Conduite d'eau	3/4 "

ÉQUIPEMENT

- ⓘ Raccordements: au milieu, à gauche
- 🚚 Attelage de remorque
- ⚡ Raccordement électrique
- 💡 Éclairage
- 🚰 Raccordement eau et d'eaux usées

REMORQUE DE WC VIP EXCLUSIVE



Femmes

- 3 cabines WC
- 1 lavabo

Hommes

- 1 cabine WC
- 4 urinoirs
- 1 lavabo


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-WC-WAGEN-V
Dimensions extérieures (L x l)	4.90 x 2.40 m
Hauteur extérieure	env. 3.20 m
Poids à vide	1'550 kg
Poids total autorisé	1'800 kg

ÉQUIPEMENT

- 🎨 Design intérieur raffiné
- 🎵 Système de musique intégré
- 💡 Lumière à intensité variable
- 🚰 Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique
- 💡 Éclairage et chauffage
- 🚚 Attelage de remorque

REMORQUES DE DOUCHE EXCLUSIVES



Femmes

- 2 locaux de douche
- 1 cabine WC
- 1 lavabo

Hommes

- 2 locaux de douche
- 1 cabine WC
- 1 lavabo


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-DUSCH-WAGEN
Dimensions extérieures (L x l)	4.50 x 2.40 m
Hauteur extérieure	env. 3.20 m
Poids total autorisé	1'700 kg

ÉQUIPEMENT

- 👍 Beau design intérieur
- 👕 Porte-manteau
- 🔥 2 chauffe-eau (80 l chacun)
- 🚰 Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique
- 💡 Éclairage et chauffage
- 🚚 Attelage de remorque

REMORQUES DE DOUCHE EXCLUSIVES



Femmes

- 1 cabine de douche
- 2 WC
- 1 lavabo

Hommes

- 1 cabine de douche
- 2 WC
- 1 lavabo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SAN-DUSCH-WAGEN
Dimensions extérieures (L x l)	4.50 x 2.40 m
Hauteur extérieure	env. 3.20 m
Poids total autorisé	1'700 kg

ÉQUIPEMENT

- 👍 Beau design intérieur
- 👕 Porte-manteau
- 🔥 2 chauffe-eau (80 l chacun)
- 🚰 Raccordement d'eau et d'eaux usées
- ⚡ Installation électrique
- 💡 Éclairage et chauffage
- 🚚 Attelage de remorque



INSTALLATIONS SANITAIRES VIP



Nous recommandons nos installations sanitaires VIP aux visiteurs ayant des exigences élevées et aux événements organisés pour des personnalités connues. L'équipement particulièrement confortable et le design intérieur raffiné de nos containers et roulottes VIP répondent aux exigences les plus élevées. Les cabines de WC sont généreusement dimensionnées et toutes les conduites de sanitaires sont montées de manière invisible. Tous les modèles sont équipés par défaut d'un chauffage et d'un éclairage adéquat.

Faites-nous part de vos souhaits. Nous vous conseillons et recherchons pour vous la meilleure solution. Pour que vos visiteurs soient entièrement satisfaits et qu'ils ne manquent de rien. Bien entendu, vous n'avez rien à faire. Nous organisons tout, du transport aux raccordements, en passant par les éventuelles adaptations et, bien sûr, nous veillons à une hygiène irréprochable.

MOBITOIL DELUXE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	EVE-DELUXE-RNT
Dimensions	1.33 x 1.22 m
Hauteur	2.35 m
Poids	136 kg (vide)
Réservoir	Grand réservoir de 330 l
Transport	Adapté aux palettes

ÉQUIPEMENT

- Cuvette en acier inoxydable
- Dispositif de rinçage à l'eau sanitaire (98 l)
- Lave-mains avec pompe à pied et réservoir d'eau de 38 l
- Savon à sec pour les mains
- Verrouillage de porte avec indicateur d'occupation
- Éclairage solaire
- Corbeille



CONTAINERS TOILETTES VIP F/H MODÈLE TK 620 VIP



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK620VIP
Dimensions extérieures	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.30 m
Hauteur extérieure	2.63 m
Poids	env. 3'500 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
Raccordement d'eau sanitaire	1"
Raccordement d'eaux usées	110 mm

ÉQUIPEMENT

- Équipement confortable
- Cabines WC de grande taille avec lavabo
- Porte-papier WC, distributeur de serviettes et de savon, poubelle
- 4 fenêtres de sanitaires
- Raccordement d'eau et d'eaux usées
- Installation électrique avec chauffage
- Conduites sanitaires entièrement encastrées

Femmes

- 2 cabines WC
- 1 lavabo

Hommes

- 1 cabine WC
- 2 urinoirs
- 1 lavabo

SYSTÈMES DE LAVABOS




L'hygiène des mains est devenue encore plus importante ces dernières années. Nos systèmes de lavabos sont donc indispensables pour les événements de grande envergure, comme les festivals en plein air, et se combinent parfaitement avec les urinoirs et les cabines de toilettes plus simples.

L'îlot lavabo mobile MobiToil dispose d'un réservoir d'eau et d'eaux usées intégré, ce qui lui confère une grande flexibilité d'utilisation. Pour les événements avec un très grand

nombre de visiteurs, nous recommandons le bloc lavabo pour 40 personnes afin d'éviter les temps d'attente et les embouteillages inutiles. Ils sont conçus pour les lieux disposant d'un raccordement à l'eau sanitaire et aux eaux usées.

Les blocs lavabos à eau courante Standard et Comfort nécessitent également un raccordement à l'eau et garantissent un maximum d'hygiène et de confort.

ÎLOT LAVABO MOBITOIL

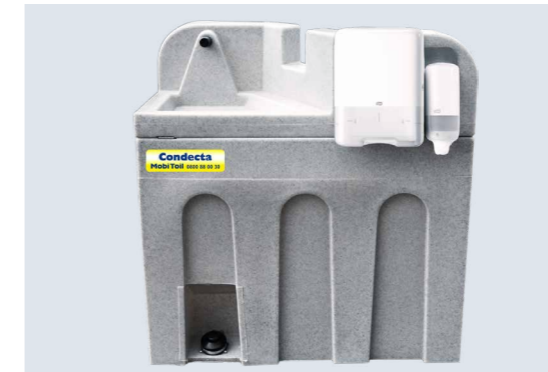

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	EVE-LAV-INS-RNT
Dimensions	1.10 x 0.80 m
Hauteur	1.15 m
Poids	40 kg (vide)
Réservoir	Grand réservoir de 180 l
Transport	Poignées de maintien



ÉQUIPEMENT

- Grand réservoir d'eau et d'eaux usées
- Savon à sec pour les mains
- Gel désinfectant
- Porte-serviettes en papier

BLOC LAVABO POUR 40 PERSONNES

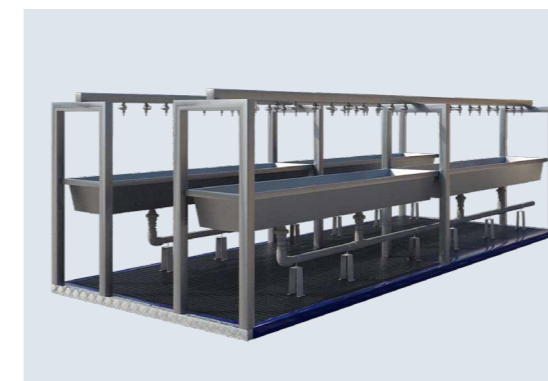

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK6024-WASCH
Dimensions bloc lavabo	6.00 x 2.40 m
Hauteur	1.66 m
Poids	env. 1'200 kg
Raccordement d'eau sanitaire	2 x 2"
Raccordement d'eaux usées	2 x 75 cm

BLOC LAVABO STANDARD

Les blocs lavabos à eau courante Conducta sont la solution idéale pour les chantiers, les manifestations sportives, les camps temporaires, les festivals en plein air et autres événements. Ils offrent un maximum d'hygiène et de confort partout où il y a de l'eau courante.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-LAV-STA-RNT
Dimensions	2.28 x 1.00 m
Hauteur	1.20 m
Poids	45 kg
Raccordement	1/2"
Procédure	75 mm
Pression d'eau	3.5 bar

FACULTATIF (CONTRE UN SUPPLÉMENT)

- Savon à sec pour les mains
- Gel désinfectant
- Porte-serviettes en papier

BLOC LAVABO HYGIÉNIQUE COMFORT

L'équipement de notre bloc lavabo hygiénique est conforme aux mesures de protection actuelles. Le bloc lavabo hygiénique est séparé au milieu par une bâche. De chaque côté, la distance minimale de 1,5 m est respectée et chaque personne dispose de son propre distributeur de savon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	EVE-LAV-HYG-RNT
Dimensions	2.28 x 2.00 m
Hauteur	95 cm
Poids	50 kg
Raccordement d'eau	1/2"
Procédure	75 mm
Pression d'eau	3.5 bar

ÉQUIPEMENT

- Lavabo rigole avec 4 robinets
- 2 panneaux latéraux, hauteur 2.0 m, bâche grise
- 2 distributeurs de savon Tork
- Distributeur de serviettes Tork




À VOTRE SERVICE DANS TOUTE LA SUISSE

Compétent, expérimenté et sur mesure: notre service après-vente établit de nouvelles références à tous les niveaux.

Les Event Services de Conducta couvrent tous les services nécessaires à vos événements. Qu'il s'agisse de recouvrements de sol, de containers bureaux, de guérites de caisse ou d'installations sanitaires, toutes nos solutions sont utilisables individuellement et disponibles de manière flexible grâce à nos 13 sites répartis dans toute la Suisse.

Si vous le souhaitez, nos spécialistes peuvent vous aider dès la phase de conception, par exemple pour déterminer les installations sanitaires nécessaires ou leur emplacement optimal. Un service MobiToil sans engagement pour vous.

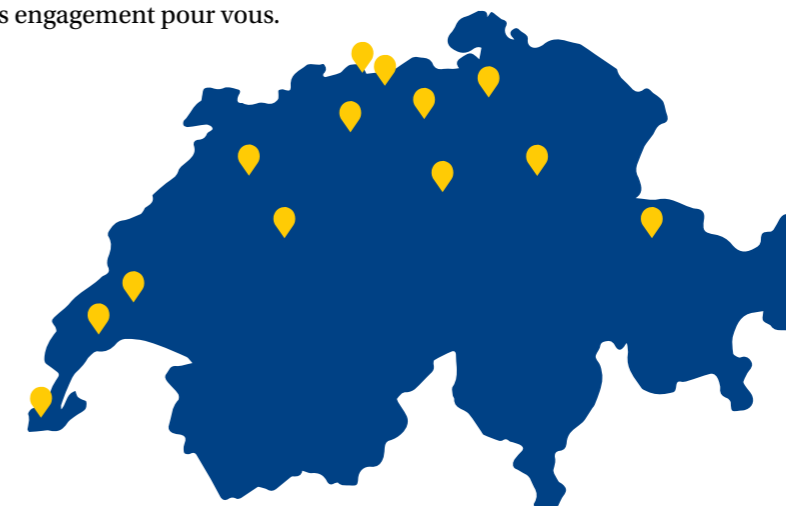

Contactez nos experts

Conducta

+41 (0)21 886 34 00

info@conducta.ch



Tout pour votre événement.
Conducta se charge de tout.
www.conducta.ch

RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES




Les réservoirs d'eaux usées sont utilisés pour les grandes installations sanitaires lorsqu'il n'y a pas de raccordement d'eaux usées. Les deux versions garantissent une utilisation sûre et sont très robustes. Le système modulaire des réservoirs en plastique garantit une grande flexibilité et une bonne adaptabilité en termes de taille, car les modules peuvent être reliés entre eux.

Nous vous conseillons sur la solution la mieux adaptée à vos besoins ou aux systèmes choisis et nous nous occupons des raccordements, du transport et de l'installation. Pendant l'exploitation, nous effectuons périodiquement des contrôles fonctionnels et nous nous occupons du vidage et de l'élimination écologique.

D'autres accessoires comme les marches et les pompes à eaux usées font également partie de notre offre.

RÉSERVOIR D'EAUX USÉES EN ACIER

Modèle A



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK-TANK3
Dimensions	2.99 x 2.40 x 0.85 m
Capacité	4 m ³
Entrée	Ø 110 mm avec couvercle, à visser
Buse de rinçage	Ø 110 mm avec couvercle, à visser

Modèle B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK-TANK6
Dimensions	6.05 x 2.43 x 0.85 m
Capacité	8 m ³
Entrée	Ø 110 mm avec couvercle, à visser
Buse de rinçage	Ø 110 mm avec couvercle, à visser

ÉQUIPEMENT

- Hublot de contrôle du niveau de remplissage
- Buse d'aspiration
- Buse de remplissage

MARCHES POUR RÉSERVOIR D'EAUX USÉES EN ACIER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	RSTK110001
Hauteur de marche	20.5 cm
Largeur totale	125 cm
Hauteur totale des marches	82.5 cm
Hauteur main courante	100 cm

RÉSERVOIR D'EAUX USÉES CAMEL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	CAMELTANK-MT
Dimensions	1.27 x 2.54 m
Couleurs	Gris ou blanc
Capacité	env. 1'000 l

ÉQUIPEMENT

- Réservoir d'eaux usées en plastique solide
- Ferrures moulées et coins épaissis
- Poteaux d'empilage s'emboîtant dans les 4 coins
- Les réservoirs peuvent être reliés entre eux de manière continue

POMPE À EAUX USÉES MTD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK-PUMPE
Dimensions	80 x 61 cm
Hauteur	80 cm
Poids	160 kg
Raccordement électrique	380 - 400 V
Débit	10 m ³ /h

ÉQUIPEMENT

- Construction solide en fonte et en acier inoxydable
- Disponible avec 3 tailles de réservoir d'eaux usées différentes
- Pack service inclus sur demande
 - Livraison
 - Raccordement
 - Retrait/élimination professionnelle

ACCESSOIRES

PETITE POMPE À EAUX USÉES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	TK-PUMPEK
Dimensions	127 x 254 cm
Capacité	env. 1'135 l
Poids	80 kg
Raccordement électrique	230 V
Débit	7 m ³ /h

ÉQUIPEMENT

- Couvercle solide
- Deux poignées de transport intégrées
- Système modulaire breveté de guidage de câbles
- Joints en caoutchouc NBR
- Interrupteur à flotteur pour la protection contre le débordement



STRUCTURES MOBILES ET CONTAINERS

Les containers permettent de réaliser plusieurs constructions. Guérites de caisse et kiosques, espaces de bureaux, logements, bâtiments modulaires...

Notre large gamme comprend des containers pour différents usages, des containers modulaires pour une conception flexible des bâtiments, des pavillons et des accessoires d'aménagement. Toutes les exigences et tous les besoins qui surviennent lors de l'organisation d'un événement peuvent être couverts.

Nous avons des solutions pour les guérites de caisse et les stands de snack, les containers bureaux, les pavillons d'exposition, les containers à matériel et les systèmes modulaires pour le logement. Faites-nous part de vos exigences et nous trouverons la solution parfaite pour votre événement.

DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

- 🎪 Festivals/concerts
- 🏠 Grands événements
- 👥 Événements privés et d'entreprise
- ★ Solutions VIP

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🔧 Montage et démontage
- 🧼 Nettoyage

STRUCTURES MOBILES ET CONTAINERS BUREAUX



Nos containers bureaux sont dotés d'un équipement de base qui couvre toutes les exigences standard. Ils disposent d'un éclairage et d'un chauffage, d'une installation électrique avec suffisamment de prises de courant, ont de grandes fenêtres et sont équipés d'un sol en PVC résistant. Ils peuvent servir seulement de bureaux, mais aussi de local de service sanitaire, de salle de séjour pour les membres d'un groupe de musique ou pour les agents de sécurité.

Nos conteneurs polyvalents permettent de réaliser en très peu de temps la structure mobile sur mesure qui vous convient.

Les containers de type Universal peuvent être utilisés toute l'année grâce à leur isolation, et les modèles empilables permettent de réaliser un grand espace sur une surface réduite.









CONTAINERS BUREAUX TYPE SE, EMPILABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC7030-14KOM
Taille	7.00 x 2.99 m
Hauteur sous plafond	2.30 m
Hauteur extérieure	2.63 m
Raccordement électrique	Entrée et sortie CEE 32 A
Poids	env. 3'200 kg

ÉQUIPEMENT

-  Chauffage et éclairage
-  Grandes fenêtres en plastique oscillo-battantes, vitrage isolant
-  Volets roulants
-  Porte en acier avec serrure à cylindre
-  Revêtement de sol en PVC
-  Installation électrique 400/230 V







CONTAINERS BUREAUX TYPE AR/AC, EMPILABLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC6025-12AR/AC
Taille	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.30 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Raccordement électrique	Entrée et sortie CEE 32 A
Poids	env. 2'000 kg

ÉQUIPEMENT

-  Chauffage et éclairage
-  Grandes fenêtres en plastique oscillo-battantes, vitrage isolant
-  Volets roulants
-  Porte en acier avec serrure à cylindre
-  Revêtement de sol en PVC
-  Installation électrique 400/230 V

CONTAINERS BUREAUX TYPE CA

Modèle A









Modèle B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle A	3.70 x 2.50 m	BC3625-11CAMP
Modèle B	4.60 x 2.50 m	BC4625-11CAMP
Hauteur sous plafond	2.26 m	
Hauteur extérieure	2.46 m	
Raccordement électrique	32 A	
Poids	800 kg (A)	
	900 kg (B)	

ÉQUIPEMENT

-  Chauffage et éclairage
-  Fenêtre oscillo-battante, vitrage isolant
-  Volets roulants
-  Revêtement intérieur en tôle structurée galvanisée, peinte
-  Revêtement de sol en PVC
-  Installation électrique 400/230 V

CONTAINER TYPE UNIVERSAL

Modèle A









Modèle B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle A	3.20 x 2.03 m	BC3020-MB
Modèle B	4.20 x 2.03 m	BC4020-MB
Hauteur sous plafond	2.20 m	
Hauteur extérieure	2.50 m	
Raccordement électrique	16 A	
Poids	600 kg (A)	
	700 kg (B)	

ÉQUIPEMENT

-  Chauffage et éclairage
-  Porte avec insert en verre et grille de protection
-  Fenêtre coulissante, vitrage isolant avec grille
-  Isolation en mousse dure PU de 40 mm
-  Revêtement de sol en PVC
-  Installation électrique 400/230 V

GUÉRITES DE CAISSE ET STANDS DE SNACK



Les guérites de caisse, les containers kiosques, les stands de snack et les containers bars sont indispensables lors des événements. Nos containers solides et de haute qualité peuvent être utilisés de manière variable et sont disponibles dans différents modèles. Ils sont tous équipés d'un éclairage et d'un chauffage et disposent soit d'une fenêtre coulissante, soit d'une fenêtre à battant. Le sol, le toit et les murs sont isolés et un châssis qui fait tout le tour garantit la stabilité et la sécurité. Les containers sont livrés prêts à l'emploi et peuvent être utilisés immédiatement.

Notre offre comprend des modèles pour toutes les occasions. Faites-nous part de vos besoins afin que nous puissions vous conseiller sur les modèles les plus adaptés à votre événement. Nos conseils comprennent également des astuces d'installation pour que les stands de restauration soient bien positionnés et accessibles et que le flux de visiteurs sur le site de votre festival soit géré de manière optimale.

CONTAINERS/STANDS DE SNACK TYPE CA


Ce type de container est conçu aussi bien pour les kiosques que pour les stands de snack. Il est disponible en deux tailles différentes et est équipé d'une fenêtre coulissante en deux parties avec un volet de vente.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle A	4.60 x 2.50 m	BC4625-CAMPXI
Modèle B	6.15 x 2.50 m	BC6025-CAMPXI
Hauteur sous plafond	2.26 m	
Hauteur extérieure	2.62 m	
Poids	900 kg (A), 1'500 kg (B)	
Raccordement électrique	CEE 32 A	

Modèle A



Modèle B




ÉQUIPEMENT

- Fenêtre coulissante en 2 parties avec volet de vente
- Porte avec serrure à cylindre
- Installation électrique 400/230 V
- Chauffage
- Éclairage
- Isolation mousse dure PU de 50mm

CONTAINER BAR

Le container bar est la solution idéale pour vos événements. Il est équipé de trois volets de vente au total, deux sur le côté long, un sur le côté court, et dispose d'un comptoir.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MC6025-VK3
Taille	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.41 m
Hauteur extérieure	2.59 m
Raccordement électrique	32 A
Poids	env. 2'200 kg

ÉQUIPEMENT




- Container bar avec 3 volets de vente
- Éclairage et interrupteur
- Installation électrique

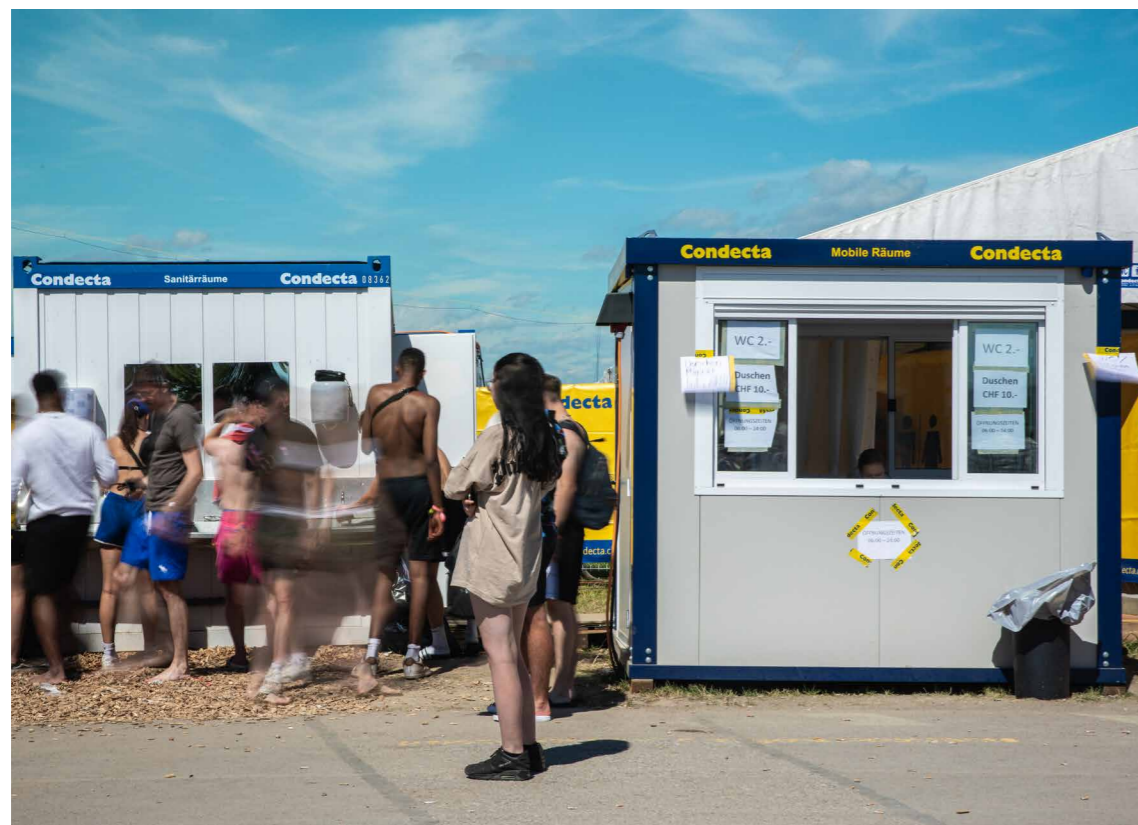

GUÉRITE DE CAISSE (3 MODÈLES)

Dans le modèle compact A, les visiteurs sont servis sur trois côtés, tandis que dans les modèles B et C, les guichets se trouvent sur le côté long.

ÉQUIPEMENT

-  Fenêtre à guichet ou coulissante
-  Installation électrique 400/230 V
-  Chauffage et éclairage

Modèle A: 3 caisses/guichets



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC2825-CAMPXK
Taille	2.80 x 2.50 m
Hauteur sous plafond	2.26 m
Hauteur extérieure	2.46 m
Poids	env. 900 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
	Entrée et sortie

Modèle B: 2 caisses/guichets



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC3619-CAMPX
Taille	3.40 x 2.00 m
Hauteur sous plafond	2.26 m
Hauteur extérieure	2.60 m
Poids	env. 800 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
	Entrée et sortie

Modèle C: 4 caisses/guichets



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC6025-CAMPXK
Taille	6.15 x 2.50 m
Hauteur sous plafond	2.26 m
Hauteur extérieure	2.62 m
Poids	env. 1'500 kg
Raccordement électrique	CEE 32 A
	Entrée et sortie



BÂTIMENTS MODULAIRES

Le système de construction des bâtiments modulaires permet de créer en peu de temps des solutions de structures temporaires. Vous pouvez empiler le nombre de modules que vous voulez et même construire des bâtiments à plusieurs niveaux. Il est ainsi possible de construire de manière efficace et économique des bâtiments adaptés individuellement à vos besoins et à vos exigences, qui peuvent être utilisés comme vestiaires, logements ou espaces de séjour.

Toutes nos structures mobiles disposent d'une installation électrique et d'un chauffage et offrent un grand confort à un prix raisonnable. Nous vous conseillons volontiers sur place. En fonction du terrain et de vos souhaits, nous trouvons la solution parfaite pour vous.

BÂTIMENT MODULAIRE CONDECTA, EMPILABLE









Les containers empilables Condecta permettent de construire des logements confortables à plusieurs étages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BC6025-AR/ACX
Taille	6.05 x 2.43 m
Hauteur sous plafond	2.30-2.54 m
Hauteur extérieure	2.60-2.80 m

ÉQUIPEMENT

-  Grandes fenêtres en plastique oscillo-battantes, vitrage isolant
-  Volets roulants
-  Porte en acier avec serrure à cylindre
-  Revêtement de sol en PVC
-  Installation électrique 400/230 V
-  Chauffage

SOL DE TERRASSE AVEC PALIER



Les containers avec terrasse supplémentaire créent un espace extérieur et sont appréciés pour les espaces de séjour temporaires ou les espaces décontractés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	RSTE110015
Un élément de sol	6.05 x 2.43 m

PAVILLON D'EXPOSITION



Les grandes fenêtres de nos pavillons d'exposition offrent une vue et une luminosité maximale à l'intérieur.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	GB6-P
Dimensions extérieures	6.05 x 6.00 m
Hauteur sous plafond	2.50 m
Dimensions extérieures	2.81 m

CONTAINERS DE STOCKAGE

Nos conteneurs massifs en acier soudé aux normes ISO sont particulièrement solides. Ils sont donc parfaitement adaptés au stockage de matériel à l'abri des effractions. Grâce à la porte à double battant, le container peut être chargé très facilement et les barres de verrouillage garantissent une sécurité maximale. Le container de stockage est disponible dans trois tailles. Tous les modèles sont empilables.

ÉQUIPEMENT

-  Porte à double battant avec barres de verrouillage extérieures et capot anti-effraction
-  Avec plancher en acier
-  Sacs pour chariots élévateurs



TAILLE A 8 PIEDS

Dimensions: 2.43 x 2.20 m
Poids: 670 kg
Plan: 5'000 kg

MC10.0



TAILLE B 10 PIEDS

Dimensions: 2.99 x 2.43 m
Poids: 1'070 kg
Plan: 10'000 kg

MC15.8



TAILLE C 20 PIEDS




Dimensions: 6.05 x 2.43 m
Poids: 1'700 kg
Plan: 15'000 kg


MC33.1

CONTAINERS À MATÉRIEL

Les containers à matériel sont de construction plus légère que les containers de stockage. Ils sont constitués d'une construction en tôle d'acier galvanisée et disposent d'un sol en bois. Les portes sont verrouillables et garantissent une certaine protection contre les effractions. Grâce à leur construction légère, ils peuvent être facilement déplacés à l'aide d'un chariot élévateur et offrent ainsi une grande flexibilité.

ÉQUIPEMENT


-  Construction en tôle d'acier galvanisée avec sol en bois
-  Porte verrouillable
-  Démontable ou déplaçable



TAILLE A

Dimensions: 1.10 x 2.20 m
Poids: 150 kg
Plan: 750 kg

MC1122



TAILLE B

Dimensions: 2.00 x 2.20 m
Poids: 300 kg
Plan: 650 kg

MC2022

TAILLE C

Dimensions: 3.00 x 2.20 m
Poids: 450 kg
Plan: 2'500 kg

TAILLE D

Dimensions: 4.00 x 2.20 m
Poids: 600 kg
Plan: 2'400 kg

TAILLE E

Dimensions: 5.00 x 2.20 m
Poids: 750 kg
Plan: 2'200 kg



Modèle A

MC3022/3000




Modèle A

MC4022/3000




Modèle A

MC5022/3000



Modèle B

MC3022/3000L



Modèle B

MC4022/3000L



Modèle B

MC5022/3000L

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENT



Nous proposons une large gamme d'accessoires et de systèmes d'ameublement pour les bureaux, les salles de réunion et les vestiaires. Outre les chaises et tables de bureau, vous pouvez également louer chez nous des chaises de conférence, des tables de réunion, des armoires, des vestiaires et des étagères. Pour les

logements mobiles, nous pouvons proposer des lits simples et superposés ainsi que des matelas. Une mini-cuisine, des réfrigérateurs et des ustensiles de cuisine sont également disponibles à la location. Et bien entendu, les plaques de bancs font également partie de notre offre.

CHAISES ET BANCS



CHAISE DE BUREAU «ECONOMY PLUS»

ER741 111 x 48 x 48 cm (H x l x P)

Dossier en maille filet de forme ergonomique avec soutien confortable et support du bassin pour soulager les disques intervertébraux. Accoudoirs réglables. Réglage en continu de la hauteur d'assise avec Toplift. Housse noire.



CHAISE DE BUREAU «ECONOMY»

ER740 104 x 46 x 46 cm (H x l x P)

Dossier de hauteur moyenne, inclinaison et hauteur réglables. Réglage en continu de la hauteur d'assise par ressort pneumatique de sécurité. Mécanisme permanent réglable par molette. Roulettes doubles de sécurité. Housse noire.



CHAISE DE CONFÉRENCE EN TISSU «ECONOMY»

ER750 83 x 53 x 41 cm (H x l x P)

Sans accoudoirs, avec assise et dossier moulés recouverts d'un tissu résistant noir. Empilable. Structure en tube d'acier ovale robuste. Largeur d'assise 47 cm.



CHAISE DE CONFÉRENCE EN BOIS «ECONOMY»

ER220 80.5 x 42.5 x 37 cm (H x l x P)

Structure solide en acier \varnothing 22 mm, 1.2 mm largeur couleur RAL 7035 gris clair. Assise et dossier en hêtre stratifié moulé et collé plusieurs fois, laqué. Empilable. Largeur d'assise 35 cm.



TABLE ET BANCS PLIANTS «ECONOMY»

ER140 Table 180 x 60 x 78 cm (L x l x H), banc 180 x 27 x 48 cm (L x l x H)

Plateaux en bois suisse, fabriqués par une institution sociale. Surface poncée et vernie avec une couche de fond et une couche de finition sans solvant, incolore. La structure est en métal thermolaqué, anthracite.



BANC PLIANT ASSORTI À LA TABLE «ECONOMY»

ER141 180 x 27 x 48 cm (L x l x H)

Banc simple en bois suisse, fabriqué par une institution sociale. Surface en bois poncée et vernie avec une couche de fond et une couche de finition sans solvant, incolore. La structure est en métal thermolaqué, anthracite.



TABLE PLIANTE ASSORTIE AUX BANCS «ECONOMY»

ER142 180 x 60 x 78 cm (L x l x H)

Table simple en bois suisse, fabriquée par une institution sociale. Surface poncée et vernie avec une couche de fond et une couche de finition sans solvant, incolore. La structure est en métal thermolaqué, anthracite.

TABLES DE BUREAU ET DE RÉUNION



hauteur réglable

TABLE DE BUREAU «ECONOMY PLUS»

ER701 160 x 80 x 62-82 cm (L x l x H)

Système de table flexible, réglable en hauteur, avec pied en C au design classique et joliment galbé. Structure en tube d'acier rond, RAL 9006 aluminium blanc, thermolaqué. Hauteur de travail 650-850 mm. Réglable en hauteur par pas de 1 cm. Avec passage de câbles horizontal. Plateau de table gris clair RAL 7035, épaisseur 25 mm.



TABLE DE BUREAU «ECONOMY»

ER700 75 x 160 x 80 cm (L x l x H)

Table polyvalente solide, avec 2 socles de 3 tiroirs chacun, entièrement assemblés, plateau de table, 25 mm, gris clair RAL 7035.



pliable

TABLE DE RÉUNION «XL ECONOMY»

ER710-K 200 x 100 x 75 cm (L x l x H)

Table de réunion XL Economy, pliable, structure gris clair, plateau gris.



pliable

TABLE DE RÉUNION «M ECONOMY»

ER715-K 160 x 80 x 75 cm (L x l x H)

Table de réunion M Economy, pliable, structure gris clair, plateau gris.



pliable

TABLE DE RÉUNION «S ECONOMY»

ER707-K 120 x 80 x 75 cm (L x l x H)

Table de réunion S Economy, pliable, structure gris clair, plateau gris.



TABLE DE RÉUNION «XL ECONOMY»

ER710 200 x 100 x 75 cm (L x l x H)

Table de réunion XL Economy, structure gris clair, plateau gris.

ARMOIRES, CORPS ET STRUCTURE DE PLAN



ARMOIRE VESTIAIRE «ECONOMY»

ER341 180 x 60 x 50 cm (H x l x P)

2 compartiments sur socle. Compartiments avec chacun une tablette supérieure et une tringle à vêtements en métal avec 3 porte-manteaux coulissants en plastique. Largeur du compartiment 300 mm. Portes avec fentes d'aération et cadre d'étiquette estampé. Verrouillable par serrure à loquet rotatif, l'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035.



CLASSEUR «ECONOMY»

ER760 195 x 92 x 42 cm (H x l x P)

Armoire polyvalente avec 4 étagères, 5 hauteurs de classeurs, construction solide en tôle d'acier. Portes battantes renforcées à charnières avec amortisseurs en caoutchouc antibruit. Fermeture de la barre de poussée avec poignée tournante et serrure de sécurité à cylindre avec 2 clés. Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm. Capacité de charge par étagère 40 kg. L'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035.



ARMOIRE À PORTES COULISSANTES «M ECONOMY»

ER722 75 x 120 x 45 cm (H x l x P)

2 hauteurs de classeurs, 1 étagère. L'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035. Serrure à cylindre à rotation/pression avec 2 clés. Portes coulissantes guidées par rails sur des roulettes à roulement à billes.



ARMOIRE À PORTE COULISSANTE «L ECONOMY»

ER721 109 x 120 x 45 cm (H x l x P)

3 hauteurs de classeurs, 2 étagères. L'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035. Serrure à cylindre à rotation/pression avec 2 clés. Portes coulissantes guidées par rails sur des roulettes à roulement à billes.



PLACARD ET CLASSEUR «ECONOMY»

ER780 195 x 92 x 42 cm (H x l x P)

Tablette supérieure continue, en dessous à gauche 4 étagères, à droite tringle à vêtements avec 3 crochets coulissants en plastique, construction solide en tôle d'acier, portes battantes renforcées avec amortisseurs en caoutchouc antibruit. Fermeture de la barre de poussée avec poignée tournante et serrure de sécurité à cylindre avec 2 clés. Les tablettes sont réglables en hauteur par pas de 25 mm. Capacité de charge par étagère jusqu'à 65 kg. L'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035.



CORPS DE TIROIR «ECONOMY»

ER190 56 x 40 x 60 cm (H x l x P)

Le classique avec poignée avant, 3 tiroirs. Les tiroirs coulissent sur des glissières télescopiques. Serrure à cylindre avec 2 clés. Insert de tiroir pour stylos, corps et façade thermolaqués en gris clair RAL 7035. Passe parfaitement sous le bureau.

**CLASSEUR «ECONOMY»**

ER332 195 x 92 x 42 cm (H x l x P)

5 hauteurs de classeurs. Construction solide en tôle d'acier, 4 étagères, réglables en hauteur par pas de 25 mm. Capacité de charge par étagère jusqu'à 65 kg. L'armoire est thermolaquée en gris clair RAL 7035.

**STRUCTURE DE PLAN-18 «ECONOMY»**

ER310 195 x 92 x 42 cm (H x l x P)

18 compartiments, RAL 7035 gris clair.

PREMIERS SECOURS ET SÉCURITÉ INCENDIE

**KIT DE SÉCURITÉ INCENDIE**

ER913 37 x 25 x 12 cm (H x l x P)

Trousse de premiers secours, avec extincteur PG 2 kg (poudre). Contient des produits stériles et, pour des raisons d'hygiène, est équipé d'une fermeture zippée scellée et emballé dans un sac en PE. Conforme à la directive européenne sur les équipements médicaux 93/42/CEE, certifié CE et dépassant les exigences de la norme DIN 13152.

**KIT DE PREMIERS SECOURS**

ER914 34 x 24 x 12 cm (L x l x H)

Coffret en ABS de haute qualité, avec support mural, utilisable comme valise ou armoire. Verrouillage à 90°, compartimentage intérieur variable, convient pour l'atelier, les chantiers, les événements et l'industrie.

**COUVERCLE COUPE-FEU 180 x 120 CM**

ER915 180 x 120 cm (L x l)

En fibre de verre, résistant à la chaleur, tissu résistant, dans une boîte rigide en PVC, avec bandes de poignée noires, montage mural.

LITS ET MATELAS

**LIT SUPERPOSÉ EN TUBE D'ACIER «ECONOMY»**

ER821 2 x 90 x 200 cm (l x L)

Lit superposé en tube d'acier, lit à deux niveaux, tête et pieds en tube rond \varnothing 40 mm. Cadre de suspension en tube profilé. Surface de couchage en grille d'acier avec 3 entretoises transversales (très solide). Peinture RAL 9006 aluminium blanc. Sans matelas.

**LIT SIMPLE EN TUBE D'ACIER «ECONOMY»**

ER820 90 x 200 cm (l x L)

Lit en tube d'acier, tête et pieds en tube rond \varnothing 40 mm. Cadre de suspension en tube profilé. Surface de couchage en grille d'acier avec 3 entretoises transversales (très solide). Peinture RAL 9006 aluminium blanc. Sans matelas.

**MATELAS EN MOUSSE «ECONOMY»**

ER822 90 x 200 x 10 cm (L x l x H)

Matelas en mousse confortable et fonctionnel adapté aux lits simples et superposés.

MINI-CUISINE ET APPAREILS DE CUISINE

**MINI-CUISINE «ECONOMY» LINE**

ER850 89 x 100 x 600 cm (H x l x P)

Composé d'un évier, d'un réfrigérateur d'un volume de 100 l, d'une plaque de cuisson.

**RÉFRIGÉRATEUR «XL» (210L)**

ER909 143 x 55 x 58 cm (H x l x P)

Le réfrigérateur comprend 4 étagères en verre, 2 bacs à légumes, 1 compartiment congélateur avec un volume supplémentaire de 15 l. Volume total: 210 l.


**RÉFRIGÉRATEUR «M» (109L)**

ER910 85.5 x 55 x 57.5 cm (H x l x P)

Le réfrigérateur comprend 2 étagères en verre, 1 bac à légumes, un compartiment congélateur d'une capacité supplémentaire de 14 l. Volume total: 109 l.

PACK BUREAU «ECONOMY PLUS»

ER-OP-ECOPLUS1

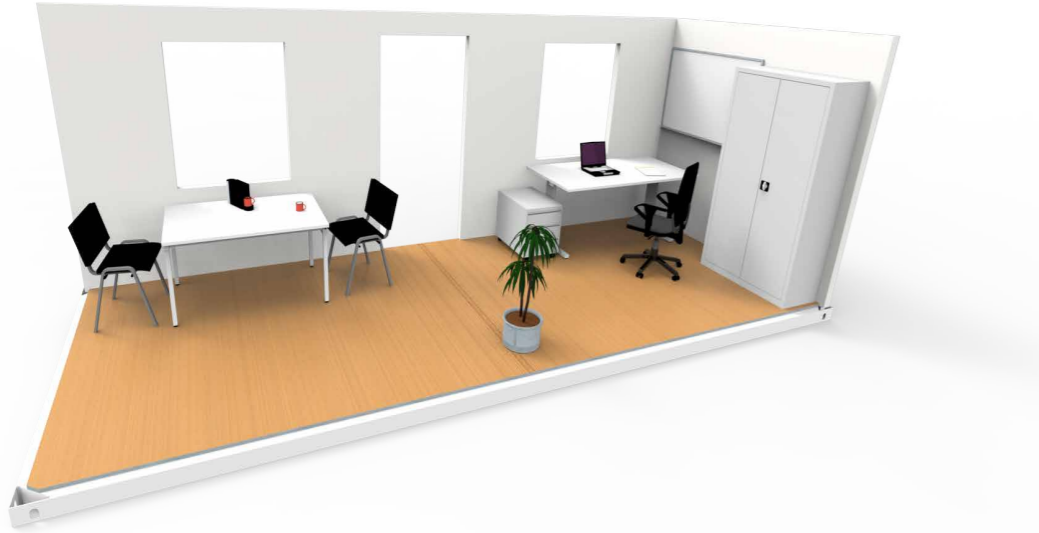**COMPOSÉ DE****CHAISE DE BUREAU
«ECONOMY PLUS»**

ER741

2 pièces par pack
**CHAISE DE CONFÉRENCE
EN TISSU «ECONOMY»**

ER750

**TABLE DE BUREAU
«ECONOMY PLUS»**

ER701

**ARMOIRE À PORTES
COULISSANTES
«M ECONOMY»**

ER722 109 x 120 x 45 cm (H x l x P)

**CORPS DE TIROIR
«ECONOMY»**

ER190

**PLACARD ET CLASSEUR
«ECONOMY»**

ER780

**TABLE DE RÉUNION
«S ECONOMY»**

ER707-K

PACK BUREAU «ECONOMY»

ER-OP-ECO1

**COMPOSÉ DE****CHAISE DE BUREAU
«ECONOMY»**

ER740

2 pièces par pack
**CHAISE DE CONFÉRENCE
EN TISSU «ECONOMY»**

ER750

**TABLE DE BUREAU
«ECONOMY»**

ER700

**PLACARD ET CLASSEUR
«ECONOMY»**

ER780

**TABLE DE RÉUNION
«S ECONOMY»**

ER707-K

KIT POSTE DE TRAVAIL «ECONOMY PLUS»

ER-AP-ECOPLUS1

COMPOSÉ DE



**CHAISE DE BUREAU
«ECONOMY PLUS»**

ER741



2 pièces par pack
**CHAISE DE CONFÉRENCE
EN TISSU «ECONOMY»**

ER750



**TABLE DE BUREAU
«ECONOMY PLUS»**

ER701



**ARMOIRE À PORTES
COULISSANTES
«M ECONOMY»**

ER722 109 x 120 x 45 cm (H x l x P)

KIT POSTE DE TRAVAIL «ECONOMY»

ER-AP-ECO1

COMPOSÉ DE



**CHAISE DE BUREAU
«ECONOMY»**

ER740



**TABLE DE BUREAU
«ECONOMY»**

ER700



SYSTÈMES DE BARRIÈRES

Les clôtures et barrières protègent le site contre les accès non autorisés et dirigent les flux de visiteurs.

Notre large gamme de systèmes de barrière comprend des barrières mobiles, des clôtures, des barrières d'accès et des portails. Les grilles de scène spéciales et les systèmes de sas d'entrée assurent la sécurité de votre événement. Vous trouverez également chez nous tous les accessoires nécessaires à la mise en place ou à l'extension des clôtures et des systèmes d'entrée, comme les pieds en béton, les brides d'attache et les articulations pivotantes qui, associés à une bague portail, transforment chaque élément en porte.

Vous pouvez fixer des bâches de protection visuelle sur les éléments de la clôture ou les utiliser pour afficher des publicités. Si vous nous envoyez les données à imprimer, nous livrons et montons les bâches imprimées pour vous. Une clôture solide et flexible est indispensable pour les festivals. Contactez-nous assez tôt et profitez de notre grand savoir-faire dans ce domaine.


DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

- 🎪 Festivals/concerts
- 🏛️ Grands événements
- 🏢 Événements privés et d'entreprise
- ★ Solutions VIP

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🔧 Montage et démontage
- 🧼 Nettoyage

CLÔTURES, PORTAILS ET BARRIÈRES MOBILES

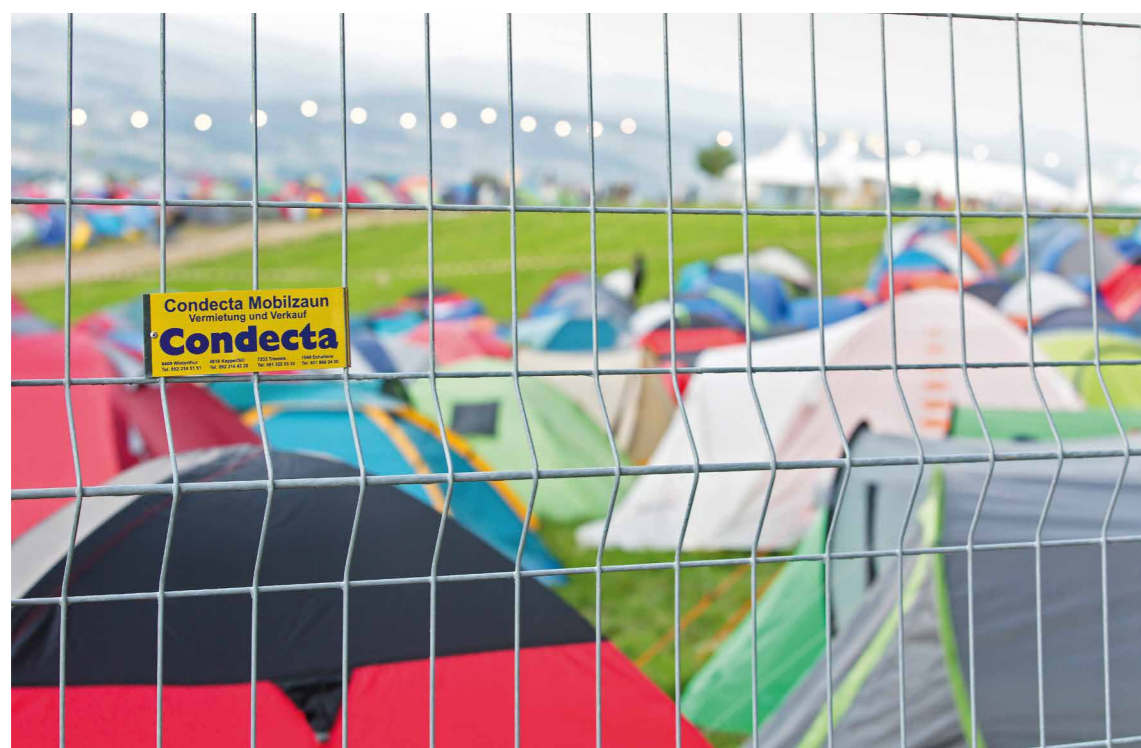


Les éléments de clôture de Conducta peuvent être utilisés de manière flexible dans les situations les plus diverses. Selon le terrain, les clôtures sont ancrées soit dans le sol, soit avec un pied en béton. Les deux solutions offrent une sécurité maximale contre les accès non autorisés. Les barrières avec pieds en acier intégrés sont plus mobiles et conviennent parfaitement

pour guider les visiteurs dans leurs déplacements. Nous proposons également des barrières d'accès mobiles faciles à monter ainsi que des portes et portails. Grâce à la flexibilité de nos systèmes et aux nombreux accessoires, il est possible de trouver la solution de barrière parfaite pour chaque terrain et chaque exigence.

ÉLÉMENTS DE CLÔTURE AVEC PIED EN BÉTON

Les nombreuses variantes de montage de ces éléments de barrières mobiles sont idéales pour des délimitations temporaires de chantiers, de parkings, d'installations sportives, d'espaces verts, de terrains d'exposition ou de manifestations. La barrière mobile peut être ancrée durablement au sol à l'aide des accessoires assortis, sans pied en béton.

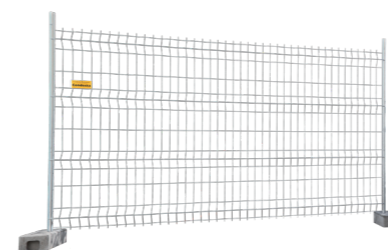


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB350
Taille	3.50 x 2.00 m
Poids	env. 25 kg par élément

BARRIÈRE

Construction massive en tubes, entièrement galvanisée à chaud, avec pieds en acier intégrés. Les barrières robustes sont particulièrement adaptées pour guider les visiteurs lors de manifestations de grande envergure.

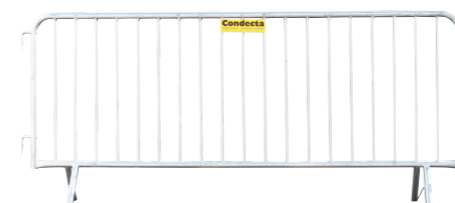

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB250
Taille	2.50 x 1.10 m
Poids	env. 20 kg par élément

CITYSAFE® – BLOQUE LES ATTAQUES DE VÉHICULES- BÉLIERS

Utilisables dans le périmètre immédiat des espaces publics comme les zones de promenade ou les manifestations telles que les fêtes populaires, les marchés ou les concerts.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	CPS-1001
Taille	2300 x 800 x 1105 mm
Poids	880 kg

CARACTÉRISTIQUES

- |x| Alliage de fonte très solide
- 🚚 Les camions et les voitures sont bloqués
- 🌙 Bien visible de jour comme de nuit
- 🔧 Faible coût d'installation

PORTE DE BARRIÈRE MOBILE

La porte de barrière mobile dispose d'un cadre à la structure solide et assure une entrée et une sortie sûres. Elle est idéale pour les chantiers et les événements nécessitant un haut niveau de sécurité. La porte a une poignée des deux côtés et est équipée d'une serrure classique (Abus 30/30).

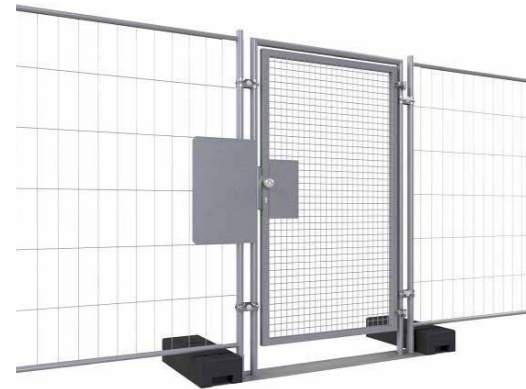

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB350-T
Taille	1750 x 1981 x 200 mm
Largeur d'entrée	1.12 m

CARACTÉRISTIQUES

- ☐ Structure de cadre solide
- ↔ Entrée et sortie sécurisées
- 🔑 Serrure classique (Abus 30/30) avec cliquet des deux côtés
- ⚠ Idéale pour les chantiers et les événements nécessitant une sécurité élevée

TOURNIQUET MOBILE

Le tourniquet mobile dispose d'une commande électromécanique et peut être verrouillé. Le tourniquet est livré avec un module de clôture de chantier et est équipé de poches pour les chariots élévateurs et d'anneaux de levage démontables pour les travaux avec grue.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB-DK
Taille	2000 x 1930 x 2410 mm
Largeur d'entrée	0.85 m
Poids	env. 2.2 t

MODÈLE DE BASE SANS CONTRÔLE D'ACCÈS

- 🔧 Commande électromécanique
- 🔑 Verrouillable par clé
- ⚡ Alimentation électrique 230 V
- 🛒 Sac pour chariot élévateur
- 🔗 Anneaux de levage démontables (travail à la grue)
- ⊕ Module de clôture de chantier inclus

DISPONIBLE AVEC:

Contrôle d'accès RFID, avant	MOB-DK-ZKV
Contrôle d'accès RFID, arrière	MOB-DK-ZKVH

PORTE À UN BATTANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MB3550-TE1
Largeur d'entrée	1.20 m
Hauteur	2.00 m

PORTE À DOUBLE BATTANT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MB3550-TE
Largeur d'entrée	3.60 m
Hauteur	2.00 m

En option avec accessoires (page 74) et signalisation (page 86).

BÂCHE BRISE-VUE



Protection visuelle pour les manifestations, disponible en différents modèles. Disponible en bannière maillée ou en bannière PVC.

Noir	MOB350-PLS
Blanc	MOB350-PL
Blanc (20 m)	MOB350-PL20

- Fixation à l'aide de colliers de serrage
- Hauteur 1.75 m
- Largeur 3.50 ou 20.00 m
- Sur demande, avec impression publicitaire (les données d'impression doivent être fournies par le client)

ACCESSOIRES

SOCLES EN BÉTON

MOB350-S



- En béton de gravier
- Pour tous les types de barrière mobile
- Six trous
- Poignées moulées
- Poids: 33 kg

SOCLES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

MOB350-KR



- En plastique recyclé
- Quatre trous et deux trous carrés supplémentaires
- Technique de compactage ultramoderne
- Absolument incassable et stable
- Poids: 30 kg

ANCRAGE

MOB350-EA



- Pour les surfaces souples
- Avec deux douilles d'insertion
- Longueur: 60 cm

CHARNIÈRE DE PORTAIL

MOB350-DG



Transforme tout élément de clôture en portail pivotant grâce à la bague portail et à la roue.

BAGUE PORTAIL

MOB350-LR



Transforme tout élément de clôture en portail pivotant grâce à l'articulation pivotante et à la roue.

BRIDE D'ATTACHE

MOB350-RS



Protection supplémentaire pour tous les éléments de clôture.

ROUE

MOB350-LRO



Transforme tout élément de clôture en portail en combinaison avec l'articulation pivotante et la bague portail.

PALETTE DE STOCKAGE

MOB350-LC



- Pour le stockage et le transport d'éléments de clôture
- Entièrement galvanisé
 - Pour max. 21 éléments

BARRIÈRES DE CHANTIER POUR LES SORTIES DE SECOURS

MOB-NOT



Accessoires pour la construction temporaire d'issues de secours à partir de deux clôtures de chantier. La porte de clôture de chantier est fermée par collier de serrage et ne peut être ouverte que de l'intérieur. Après chaque ouverture, le collier de serrage coupé doit être remplacé.

BARRE D'APPUI

MOB350-ST



Améliore la stabilité lors de l'utilisation de bâches brise-vue.

GRILLES DE SCÈNE ET SYSTÈMES DE SAS D'ENTRÉE




Pour les concerts accueillant un grand nombre de spectateurs, les systèmes de sas d'entrée sont un moyen indispensable pour contrôler efficacement les entrées. Des tablettes sont prévues à l'intérieur pour permettre au personnel de sécurité de fouiller les sacs à dos et les sacs. La face arrondie offre une grande sécurité si une bousculade venait à se produire.

Les barrières de scène avec une structure en

acier solide sont utilisées pour sécuriser les scènes de concert et empêcher l'accès par le public. Elles sont équipées d'une marche à l'arrière, ce qui permet de récupérer les personnes blessées et au personnel de sécurité de mieux retenir les spectateurs qui s'avancent.

SYSTÈME DE SAS D'ENTRÉE

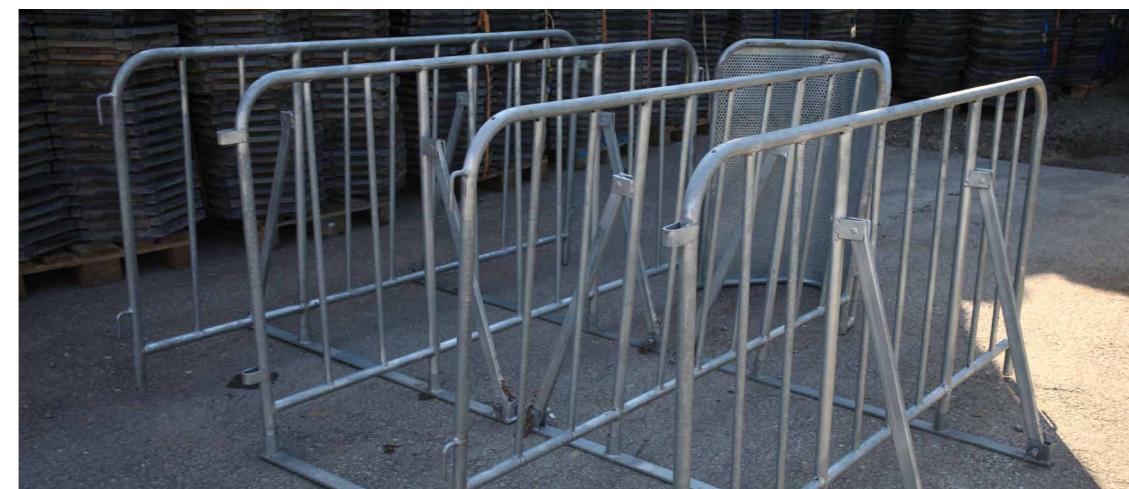

Le système de sas d'entrée permet un contrôle efficace des entrées, est sûr et peut être étendu de manière flexible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB250-SCHLEUSE
Hauteur du garde-corps	1.10 m
Largeur d'entrée	0.60 m
Longueur	2.50 m
Poids	env. 110 kg

CRASH-BARRIÈRES

Les barrières de scène empêchent les personnes non autorisées d'accéder à la scène. La marche permet de récupérer plus facilement les personnes blessées.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	MOB110-BG
Taille de l'élément	1.09 x 1.25 m
Poids	75 kg



SYSTÈMES DE PROTECTION DU SOL

Les panneaux de protection du sol Conducta garantissent une surface propre et sûre sur votre site de fête et préservent le sol.

Nos systèmes de protection du sol résistants, robustes et étanches sont parfaits pour couvrir temporairement les sites de fête et les surfaces d'exposition. La surface des panneaux composites pour surfaces piétonnes est antidérapante et facile à nettoyer. Même par mauvais temps, les visiteurs peuvent se rendre d'un point A à un point B en toute sécurité et sans se mouiller les pieds. Tous nos panneaux de protection du sol sont conçus de sorte que le poids soit réparti sur toute la surface, afin de préserver au mieux la prairie ou tout autre support sous-jacent. Nous avons des modèles qui répondent aux

différentes exigences, y compris pour les charges lourdes et les zones carrossables, ainsi que pour les surfaces très sensibles, comme les courts de tennis ou les sols couverts. Toutes les variantes sont résistantes aux intempéries, à l'usure et faciles à nettoyer. L'offre est complétée par les ponts de câbles et tuyaux pour la pose sûre d'installations électriques. Nous vous conseillons également avec plaisir sur place et, si vous le souhaitez, nous prenons en charge le montage et le démontage, le transport et le nettoyage final.

DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

- 📍 Festivals/concerts
- 🏠 Grands événements
- 👥 Événements privés et d'entreprise
- ☆ Solutions VIP

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🔧 Montage et démontage
- 🧼 Nettoyage

RECOUVREMENTS DE SOL


PLAQUES DE SOL HEXAGONALES

POUR LES CHARGES LÉGÈRES (JUSQU'À 3.5 T)



Nos plaques de sol hexagonales en plastique sont résistantes à l'usure et aux intempéries et se posent facilement et rapidement. Elles conviennent pour les recouvrements temporaires de sites de fêtes et de surfaces d'exposition ou pour la réalisation de voies piétonnes propres et planes.

Pour éviter des coûts de nettoyage, nous vous conseillons la pose d'un géotextile entre le sol et la protection de sol.

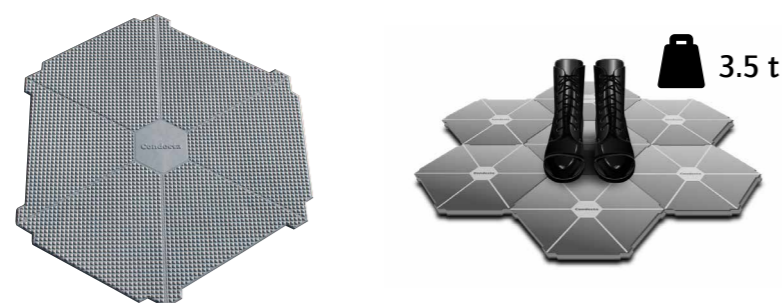

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BP-6ECK
Taille des plaques	Il faut environ 4 plaques par m ² de surface au sol
Poids	env. 3 kg/plaque
Accessoires	Géotextile, également disponible chez Conducta


PLAQUES DE SOL HEXAGONALES

POUR LES CHARGES LOURDES (JUSQU'À 7.5 T)



Conçues pour supporter de lourdes charges, les plaques de sol hexagonales sont extrêmement résistantes à l'usure et aux intempéries et conviennent pour recouvrir temporairement des sites de fête ou des surfaces d'exposition et pour réaliser des voies piétonnes propres et planes. Grâce au nombre élevé de revêtements, elles assurent en outre une praticabilité optimale pour les véhicules lourds.

Pour éviter des coûts de nettoyage, nous vous conseillons la pose d'un géotextile entre le sol et la protection de sol.

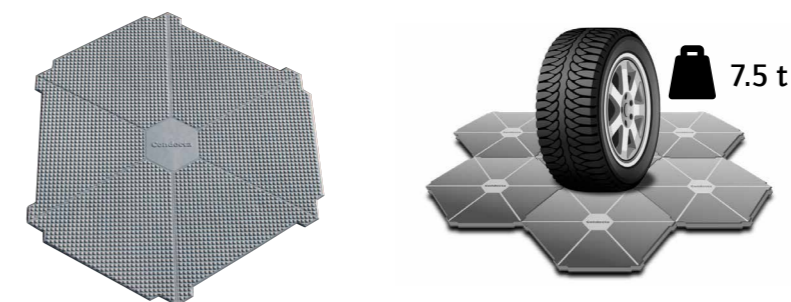

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BP-6ECK/S
Taille des plaques	Il faut environ 4 plaques par m ² de surface au sol
Poids	env. 5 kg/plaque
Accessoires	Géotextile, également disponible chez Conducta

PLAQUES POUR CHARGES LOURDES

Nos plaques pour charges lourdes sont en polyéthylène, elles sont très résistantes et conviennent à une utilisation temporaire, par exemple pour les aires de transbordement sur les sites de fête.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BP-SCHWER
Taille des plaques	2.40 x 1.20 m
Poids	35 kg / plaque




ACCESSOIRES

Barelle	BP-SCHWER-LC
Assemblage par 4	BP-VERB4
Assemblage par 2	BP-VERB2
Agrafe double pour gazon	BP-SCHWER-A

- Supporte des poids de véhicules et d'équipements d'au moins 40 t (en fonction du sol)
- Manipulation facile grâce aux encoches pour les mains, elles peuvent être posées par deux personnes
- Installation rapide et facile grâce aux différentes options de raccordement
- Matériau thermoplastique à haute performance, résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux UV
- Panneau flexible mais solide et résistant à longue durée de vie
- Entièrement recyclable
- La surface à conception spéciale offre la meilleure surface de traction du marché pour les pneus de véhicules
- Conception unique du raccordement pour compenser la dilatation/contraction linéaires des panneaux par des variations thermiques extrêmes
- Un panneau, deux surfaces de traction différentes: une zone pour les véhicules et une zone pour les piétons
- Pour éviter des coûts de nettoyage, nous vous conseillons la pose d'un géotextile entre le sol et la protection de sol.

PLAQUES XL POUR CHARGES LOURDES

Tapis de route premium résistant avec profil plus profond. Tapis de route haute performance fabriqué à partir de matériaux recyclés, résistant aux produits chimiques, à l'huile et aux rayons UV. Peut être installé sans préparation du sol et relié avec des boulons standard de taille M16. Convient pour les routes et les chantiers avec des véhicules lourds. Grâce à son profil plus profond, il est également bien adapté aux zones piétonnes.

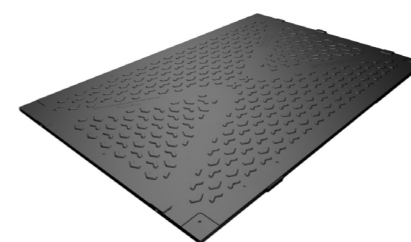

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Artikelnr.	BP-SCHWER-XL
Plattengröße	3.00 x 2.00 m
Gewicht	235 kg / Platte




ZUBEHÖR

Barelle	BP-SCHWER-LC
Assemblage par 4	BP-VERB4
Assemblage par 2	BP-VERB2
Agrafe double pour gazon	BP-SCHWER-A

- Matériau thermoplastique haute performance moulé en une seule pièce, fabriqué à partir de plastique recyclé
- Résistant aux produits chimiques et à l'huile, protégé contre les UV
- Peut être utilisé sur différents types et conditions de sol, évitant l'enlèvement des véhicules et du personnel de chantier
- Assure un passage sûr pour les véhicules, équipements et personnes
- Préviens les ornières profondes et les dommages, réduisant les coûts de restauration du sol
- Les tapis s'adaptent doucement aux contours du sol – aucune préparation du sol n'est nécessaire
- Tapis flexible, robuste et durable pour une longue durée de vie
- Insensible aux perforations, n'absorbe ni l'eau ni les contaminants
- Facile à nettoyer après utilisation

PLAQUES EN ALU

Les plaques en alu sont principalement utilisées dans les stades de football et dans des domaines similaires. Elles assurent une répartition optimale de la charge dans les zones où la circulation de poids lourds est nécessaire pour les montages et démontages sur des sols sensibles.


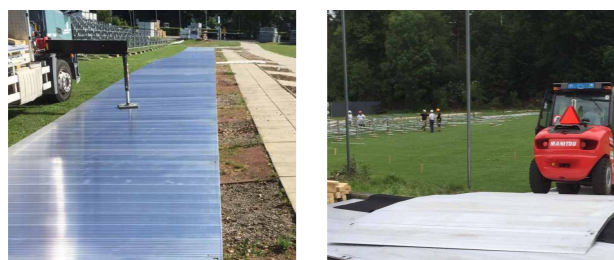


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	BP-ALU
Taille des plaques	2.15 x 3.00 m
Poids	
- Modèle léger:	env. 190 kg
- Modèle lourd:	env. 300 kg


PLAQUES CARRÉES

Les plaques carrées sont idéales pour les surfaces sensibles telles que les courts de tennis, les patinoires artificielles, les sols couverts, les pistes de tartan et bien d'autres.

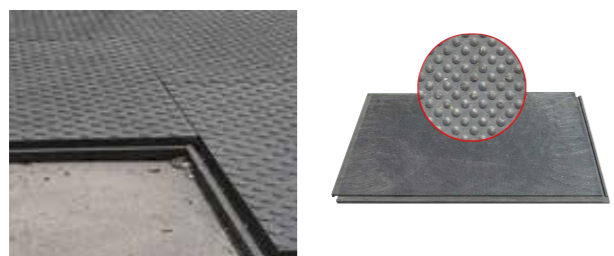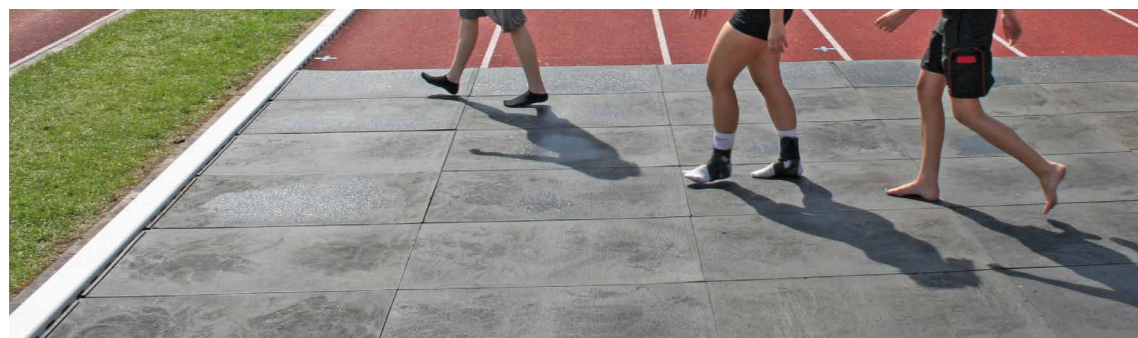

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


N° d'art.	BP-4ECK
Taille des plaques	1.20 x 0.80 m
Poids	22 kg / plaque

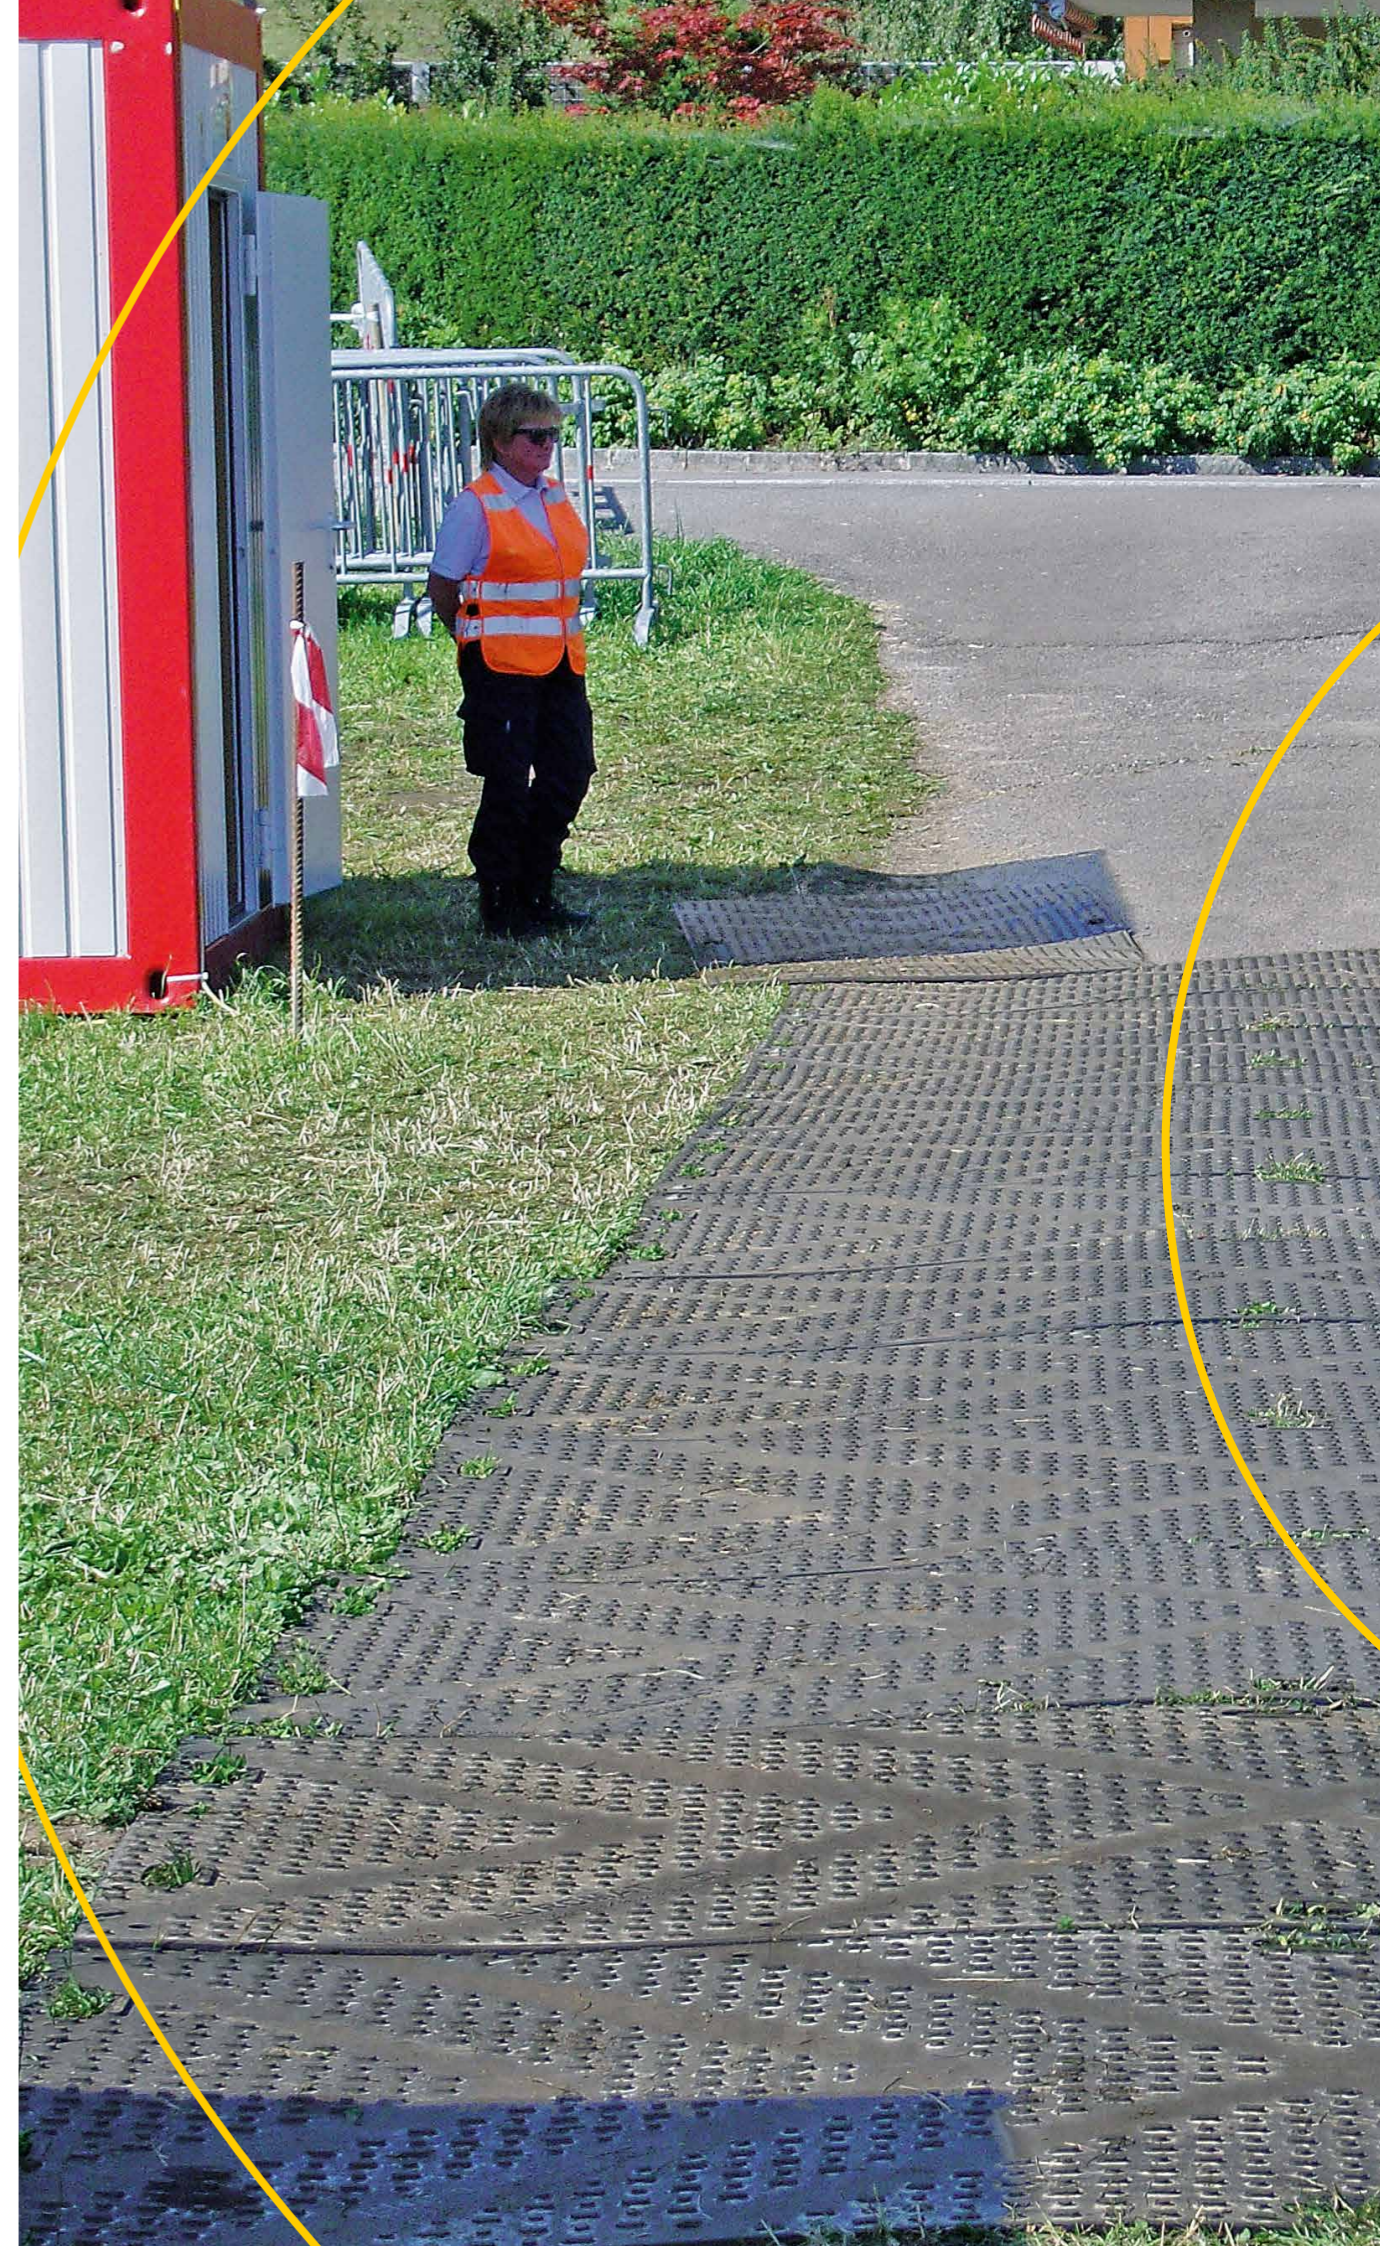

PONTS DE CÂBLES ET TUYAUX

PONTS DE CÂBLES

Avec les ponts de câbles variables Conducta entièrement en plastique, les câbles électriques sont recouverts proprement et guidés de manière contrôlée sur le terrain. Grâce à leur face supérieure jaune, les ponts de câbles sont bien visibles pour les passants et ne constituent donc pas un risque de trébuchement.

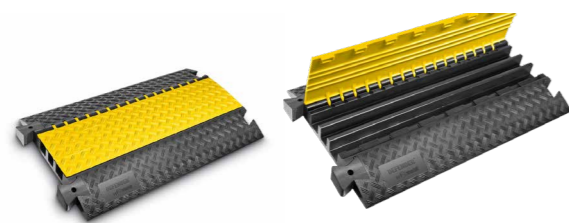


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
N° d'art.	KB100
Longueur	100 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	7 cm
Nombre de canaux	3
	1 canal 45 x 50 mm
	2 canaux 52 x 49 mm
Capacité de charge	5 t pour une surface de 25 x 30 cm
Poids	23.6 kg

PONTS POUR TUYAUX

KB-SCHLAUCH

Ponts pour tuyaux en polyuréthane noir recyclable pour les conditions difficiles. Couvercle en polyuréthane jaune antidérapant à haute visibilité, verrouillage sûr et charnière de couvercle brevetée et autonettoyante.

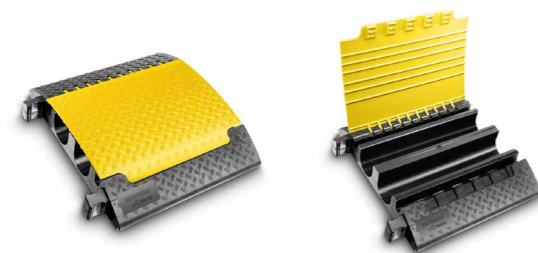

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
N° d'art.	KB-SCHLAUCH
Longueur	70 cm
Largeur	78.3 cm
Hauteur	13.9 cm
Nombre de canaux	4
	2 canaux chacun 120 x 113 cm et 33 x 50 mm
Capacité de charge	5 t pour une surface de 25 x 30 cm
Poids	31.9 kg









SIGNALISATIONS

La sécurité sur les grands sites de fête dépend essentiellement d'une signalisation bien pensée et bien réalisée.




Une bonne signalisation garantit que les visiteurs peuvent s'orienter et se sentir en sécurité sur votre site de fête et contribue largement à la fluidité des flux de visiteurs. Qu'il s'agisse d'installations sanitaires, de stands de snack, de sorties ou de containers sanitaires, marquez les étapes importantes de sorte qu'elles soient bien visibles et accessibles par le chemin le plus court. Vous éviterez ainsi les grands rassemblements et les embouteillages; vos visiteurs vous en seront reconnaissants.

La signalisation des sorties de secours est également d'une très grande importance. En effet, seules les issues de secours faciles à trouver s'avèrent utiles en cas d'urgence et garantissent une évacuation sûre et rapide du site. Notre gamme de produits couvre tous les cas d'utilisation et va des bâches de clôture aux drapeaux pour containers en passant par les drapeaux de signalisation. Outre les signalisations pour les installations sanitaires, d'urgence et les sorties de secours, il est également possible de réaliser des solutions imprimées sur mesure.

DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

-  Festivals/concerts
-  Grands événements
-  Événements privés et d'entreprise
-  Solutions VIP

SERVICES

-  Transport
-  Montage et démontage
-  Nettoyage

BÂCHES DE CHANTIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	3.41 x 1.76 m
Matière	Maille vinyle 300 g/m ²
Perméabilité au vent	env. 20 %
Confection	Ourlé sur tout le pourtour avec des œillets (tous les 50 cm environ)

SORTIE DE SECOURS



MOB350-PL-NOT
Général
«avec symbole»



MOB350-PL-NOT-G
Avec flèche directionnelle «tout droit»



MOB350-PL-NOT-R
Avec flèche directionnelle «à droite»



MOB350-PL-NOT-L
Avec flèche directionnelle «à gauche»



MOB-TE-PL-NOT
Porte double «avec symbole / tout droit»



MOB-TE1-PL-NOT
Porte simple «avec symbole»

TOILETTES



MOB350-PL-WC
Général F/H
«avec symbole»



MOB350-PL-WC-G
Avec flèche directionnelle «tout droit»



MOB350-PL-WC-R
Avec flèche directionnelle «à droite»



MOB350-PL-WC-L
Avec flèche directionnelle «à gauche»

DOUCHE



MOB350-PL-DU
Général
«avec symbole»



MOB350-PL-DU-G
Avec flèche directionnelle «tout droit»



MOB350-PL-DU-R
Avec flèche directionnelle «à droite»



MOB350-PL-DU-L
Avec flèche directionnelle «à gauche»

SIGNALISATION DE PREMIERS SECOURS



MOB350-PL-SAN
Général
«avec symbole»



MOB350-PL-SAN-G
Avec flèche directionnelle «tout droit»



MOB350-PL-SAN-R
Avec flèche directionnelle «à droite»



MOB350-PL-SAN-L
Avec flèche directionnelle «à gauche»

BÂCHE DE CHANTIER IMPRIMÉE SUR MESURE



MOB350-PL-K
Impression sur demande.
Motif à fournir.

DRAPEAU DE SIGNALISATION AVEC MÂT TÉLESCOPIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SIG-STANDFUSS
Taille	1.00 x 3.00 m
Hauteur totale	1.70 – 6.00 m extensible
Matière	Tissus du drapeau 110 g/m ²
Poids socle en béton	75 kg

SORTIE DE SECOURS

SIG-NOT



PREMIERS SECOURS

SIG-SAN



TOILETTES

SIG-WC



DOUCHE

SIG-DU



DRAPEAU CLÔTURE DE CHANTIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SIG-MOB
Taille	1.00 x 2.95 m
Hauteur totale (y compris la clôture de chantier)	env. 5.55 m
Matière	Tissus du drapeau 110 g/m ²
Perméabilité au vent	env. 60 %

SORTIE DE SECOURS

SIG-NOT-MOB



Avec flèche directionnelle «en bas»

PREMIER SECOURS

SIG-SAN-MOB



Avec flèche directionnelle «en bas»

TOILETTES

SIG-WC-MOB



Drapeau de toilettes

DOUCHE

SIG-DU-MOB



Avec flèche directionnelle «en bas»

DRAPEAU CLÔTURE DE CHANTIER IMPRIMÉ SUR MESURE

SIG-KUN-MOB



Impression sur demande. Motif à fournir.

DRAPEAU DE CONTAINER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° d'art.	SIG-CONTAINER
Taille	1.00 x 2.95 m
Hauteur totale	env. 5.55 m
Matière	Tissus du drapeau 110 g/m ²
Perméabilité au vent	env. 60 %

SORTIE DE SECOURS

SIG-NOT-CO



Avec flèche directionnelle «en bas»

PREMIERS SECOURS

SIG-SAN-CO



Avec flèche directionnelle «en bas»

TOILETTES


SIG-WC-CO



Drapeau de toilettes

DOUCHE

SIG-DU-CO



Avec flèche directionnelle «en bas»

DRAPEAU CLÔTURE DE CHANTIER IMPRIMÉ SUR MESURE

SIG-KUN-CO



Impression sur demande. Motif à fournir.



ÉLECTRICITÉ

Qu'il s'agisse de distribution de courant ou d'éclairage, les installations électriques sûres et conformes aux normes les plus récentes constituent un équipement indispensable pour les événements.

Ce qui fait ses preuves depuis de nombreuses années sur les chantiers difficiles est également le premier choix pour les événements. Nos distributeurs d'électricité équipés de dispositifs de protection différentielle (FI) sont très robustes, cohérents et faciles à utiliser. L'installation d'un compteur électrique est extrêmement simple grâce à la grande plaque pour compteur.

Pour l'éclairage, nous recommandons notre mât d'éclairage Baselight. Il est très puissant

et idéal pour les zones où l'éclairage conventionnel ne suffit pas. Grâce à sa flexibilité, il se monte et démonte rapidement et peut être utilisé partout.

Parlez-nous de vos besoins, nous trouverons certainement la solution parfaite pour votre événement.

DOMAINES D'UTILISATION POSSIBLES

- 🎪 Festivals/concerts
- 🏠 Grands événements
- 🏢 Événements privés et d'entreprise
- ★ Solutions VIP

SERVICES

- 🚚 Transport
- 🧹 Nettoyage

TABLEAUX ÉLECTRIQUES AVS

Tous les tableaux électriques de chantier sont développés selon les dernières connaissances techniques, équipés de disjoncteurs différentiels et homologués ASE. La distribution électrique à la perfection.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtiers massifs en tôle d'acier galvanisée
- Peinture spéciale et durable
- Piétements galvanisés à chaud et amovibles
- Montage de tous les composants sur des portes intérieures pivotantes, claires et faciles à utiliser
- Grande plaque pour un montage aisé du compteur
- Équipement optimal des interrupteurs FI
- Double fermeture à clé; lorsque la porte est fermée, les câbles sortent de l'armoire de manière ordonnée grâce à un évidement dans le sol
- Versions spéciales avec équipement sur mesure
- Mesure indirecte via des transformateurs de 100 A à 400 A

TYPE	RACCORDEMENT	MESURE	SORTIE	PRISES CEE			PRISE 230 V T23
				63 A	32 A	16 A	
AVS80-CEE-B	80 A	Externe	1 x directe	1	1	3	3
AVS100-CEE-B	100 A	Externe	1 x directe	1	2	3	3
AVS125-CEE-B	125 A	Extern	1 x directe	1	3	3	4
AVSW160-CEE-2B	160 A	Convertisseur	1x 125 A	2	3	3	6
AVSW250-CEE-2B	250 A	Convertisseur	1 x directe, 1 x 125 A	2	3	5	6

MÂT D'ÉCLAIRAGE BASELIGHT

Le mât d'éclairage Baselight est un mât d'éclairage mobile puissant, spécialement conçu pour être utilisé lorsque la luminosité est faible et dans des coins isolés. Il offre un excellent éclairage, est nécessaire partout où les systèmes d'éclairage traditionnels ne sont pas disponibles ou ne suffisent pas. Avec sa grande stabilité et sa facilité d'utilisation, le mât d'éclairage Baselight est la solution idéale pour apporter de la lumière dans l'obscurité.



- Éclairage d'une grande surface (360° ou 180°)
- Flexibilité maximale grâce aux roues intégrées et au poids léger
- Grande résistance au vent et robustesse
- Rapidement et facilement prêt à l'emploi
- Étanche à la saleté et à l'eau

DONNÉES TECHNIQUES

Tension	230 V
Température ambiante	-30 à +70°C
Résistance au vent	> 30 m/s
Indice de protection IP	IP65
Hauteur	1.20 - 4.40 m

N° D'ART.	TYPE	PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHN.
BL-320X	Baselight	<ul style="list-style-type: none"> • Système de mât manuel • Jusqu'à 45 000 lumens (dimmable) • Puissance absorbée jusqu'à 350 watts • Poids 33 kg
BL-600MX	Baselight 600MX	<ul style="list-style-type: none"> • Système de mât automatique • Jusqu'à 95 000 lumens (dimmable) • Puissance absorbée jusqu'à 680 watts • Poids 47 kg • Contrôle Wi-Fi possible
BL-RAD	Jeu de roues tout-terrain Baselight	<ul style="list-style-type: none"> • Système Snap-on • Pour les terrains difficiles

NOS SITES



SITES EN SUISSE

Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Téléphone: +41 52 234 51 51
info@conducta.ch

Conducta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Berne

Téléphone: +41 31 858 51 00
bern@conducta.ch

Conducta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Téléphone: +41 21 886 34 00
contact@conducta.ch

Conducta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Téléphone: +41 81 322 53 33
trimmis@conducta.ch

Conducta AG
Glänternstrasse 3
CH-8864 Reichenburg

Téléphone: +41 55 285 84 14
reichenburg@conducta.ch

Conducta AG
Hodler 11
CH-4624 Härkingen

Téléphone: +41 79 821 29 22
haerkingen@conducta.ch

Vous trouverez d'autres sites sur www.conducta.ch



Scannez le code QR
et demandez une offre sans engagement.

